

# Thermometer werkend met smartphone

## testo 905i

---

Professionele compacte meetinstrumenten uit de Testo Smart Probes serie voor het gebruik met smartphones/ tablets.

---

Meten van temperatuur in ruimtes, kanalen en uitblaasroosters.

---

Snelle herkenning van temperatuurveranderingen door grafische weergave display

---

Meetgegevens analyseren en verzenden d.m.v. Smart Probes App.

---

Ruimtebesparend en eenvoudig te transporteren

---



Bluetooth  
+ App


Download nu gratis de  
testo Smart Probes App



De testo 905i, handzame thermometer i.c.m. de smartphone of tablet is uitermate geschikt voor omgevingstemperatuur in kanalen en roosters. De meetgegevens kunnen eenvoudig in de Smart Phone App worden uitgelezen en als diagram of tabelvorm weergegeven.

Ook kunt u met de app de meetprotocollen configureren en direct verzenden als PDF of Excel.

## Technische gegevens / toebehoren

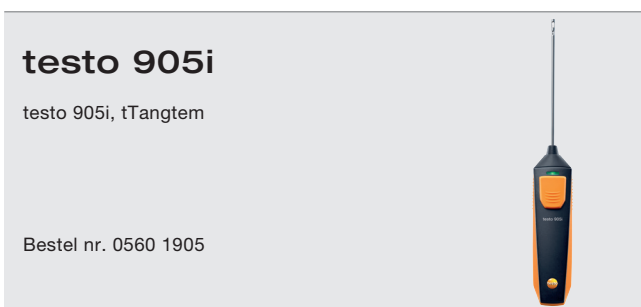

### Sensor type

Sensor type	Type K (NiCr-Ni)
Meetbereik	-50 tot +150 °C
Nauwkeurigheid ±1 Digit	±1 °C
Resolutie	0.1 °C

### Algemene technische gegevens

Compatibiliteit	vereist iOS 8.3 of recenter / Android 4.3 of recenter vereiste mobiel apparaat met Bluetooth 4.0
Opslagtemperatuur	-20 ... +60 °C
Bedrijfstemperatuur	-20 ... +50 °C
Batterijtype	3 Mignon AAA
Levensduur batterij	250 uur
Afmeting	222 x 30 x 24 mm 100 mm voelerbuis
Garantie	2 jaar

### Toebehoren

### Bestel nr.

testo Smart case (VAC) voor opslag en transport van 405i, 410i, 510i, 605i, 805i en 905i. Afmetingen 270x190x60mm	0516 0260	
ISO-kalibratie-certificaat (temperatuur), voor lucht/dompelvoeler, kalibratiepunten -18 °C; 0 °C, +60 °C	0520 0001	
ISO-kalibratie-certificaat (temperatuur), voor lucht/dompelvoeler, kalibratiepunt -18 °C	0520 0061	
ISO-kalibratie-certificaat (temperatuur), voor lucht/dompelvoeler, kalibratiepunt 0 °C	0520 0062	
ISO-kalibratie-certificaat (temperatuur), voor lucht/dompelvoeler, kalibratiepunt +60 °C	0520 0063	