




ECR NEDERLAND

Koeltechnisch distributeur sinds 1948



AIRCONDITIONING TOEBEHOREN CATALOGUS

2025

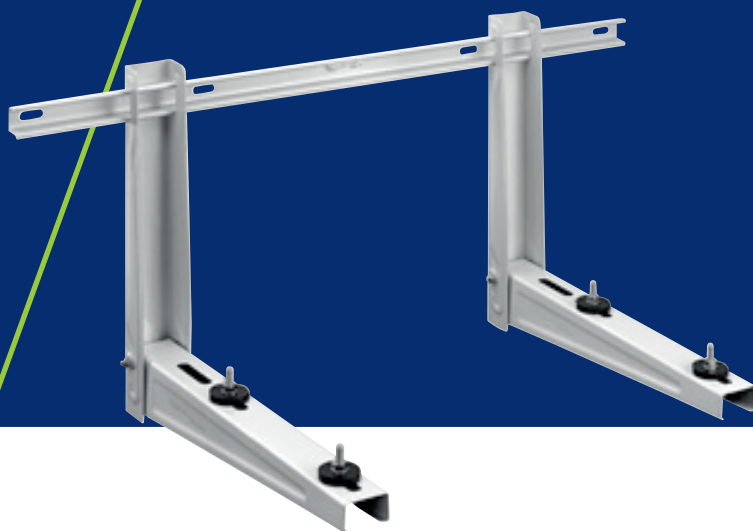

WWW.ECR-NEDERLAND.NL



AZURI®

Good forecast every day.



AZURI AIRCONDITIONING

**De beste koop voor een comfortabel thuis.
Exclusief voor klanten van ECR Nederland.**



INHOUD TOEBEHOREN

Leidinggootsystemen

FREDDOX	1-8
INABA DENKO	9-21

Opstellingsmaterialen

DIVERSEN	22-24
----------	-------

Geïsoleerde koelleidingen

FREDDOX	25
ARMACELL	26

Condenswaterpompen en toebehoren

SAUERMANN	27-28
ASPEN	29-30
BLUEDIAMOND	31
FREDDOX	32
REFCO	32
DIVERSEN	33-34

Fittingen

MAXIPRO	35-37
---------	-------

Overige

ADVANCED	38
BERKLEBA	39
ARMACELL	39
FREDDOX	39
DIVERSEN	40


Uitgave juni 2025

Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Als gevolg van ons beleid kunnen de vermelde kenmerken en gegevens in deze brochure zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Type - en/of drukfouten voorbehouden.

LEIDINGGOOTSYSTEMEN FREDDOX

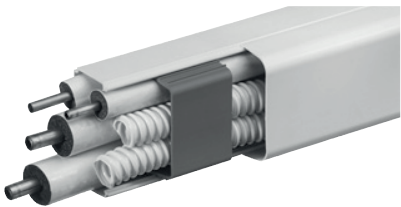


FREDDOX LEIDINGGOOT						
ART. NR.	KLEUR	CODE	AFMETINGEN B MM	AFMETINGEN H MM	AFMETINGEN L MM	AANTAL PER DOOS
N740-2990	●	0312 BC	25	25	2000	32
N740-3000	●	0612 BC	60	45	2000	12
N740-3001	○	0612 BC-W	60	45	2000	12
N740-3010	●	0712 BC	70	55	2000	12
N740-3020	●	0812 BC	80	60	2000	8
N740-3750	○	0812 BCF-W	80	60	2000	8
N740-3752	●	0812 BCF-B	80	60	2000	8
N740-3753	●	0812 BCF-M	80	60	2000	8
N740-3030	●	0912 BC	90	65	2000	8
N740-3040	●	1212 BC	110	75	2000	4
N740-3041	○	1212 BC-W	110	75	2000	4

W = wit RAL 9003 - M = bruin RAL 8014 - B = zwart RAL 9005 - Crème = RAL 9001

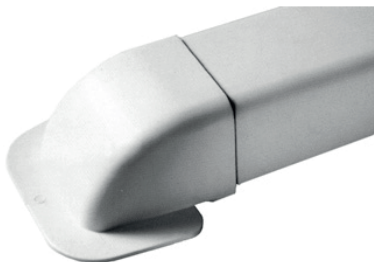

FREDDOX MUURAFDEKKAP				
ART. NR.	KLEUR	CODE	BREEDTE MM	AANTAL PER DOOS
N740-3100	●	0609 CM	60	9
N740-3103	○	0609 CM-W	60	9
N740-3110	●	0709 CM	70	9
N740-3120	●	0809 CM	80	6
N740-3121	○	0809 CM-W	80	6
N740-3122	●	0809 CM-B	80	6
N740-3123	●	0809 CM-M	80	6
N740-3130	●	0909 CM	90	6
N740-3140	●	1209 CM	110	4
N740-3141	○	1209 CM-W	110	4

W = wit RAL 9003 - M = bruin RAL 8014 - B = zwart RAL 9005 - Crème = RAL 9001

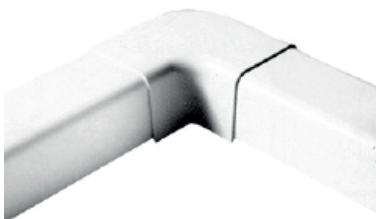

FREDDOX PLATTE BOCHTEN 90°

ART. NR.	KLEUR	CODE	BREEDTE MM	AANTAL PER DOOS
N740-3250	●	0307 CP	30	20
N740-3200	●	0607 CP	60	10
N740-3201	○	0607 CP-W	60	10
N740-3210	●	0707 CP	70	10
N740-3220	●	0807 CP	80	8
N740-3221	○	0807CP-W	80	8
N740-3222	●	0807 CP-B	80	8
N740-3223	●	0807 CP-M	80	8
N740-3230	●	0907 CP	90	8
N740-3240	●	1207 CP	110	6
N740-3241	○	1207 CP-W	110	6


W = wit RAL 9003 - M = bruin RAL 8014 - B = zwart RAL 9005 - Crème = RAL 9001



FREDDOX BUITENBOCHT 90°


ART. NR.	KLEUR	CODE	BREEDTE MM	AANTAL PER DOOS
N740-3350	●	0306 AE	30	20
N740-3300	●	0606 AE	60	12
N740-3301	○	0606 AE-W	60	12
N740-3310	●	0706 AE	70	12
N740-3320	●	0806 AE	80	9
N740-3321	○	0806 AE-W	80	9
N740-3322	●	0806 AE-B	80	9
N740-3323	●	0806 AE-M	80	9
N740-3330	●	0906 AE	90	9
N740-3340	●	1206 AE	110	6
N740-3341	○	1206 AE-W	110	6

W = wit RAL 9003 - M = bruin RAL 8014 - B = zwart RAL 9005 - Crème = RAL 9001

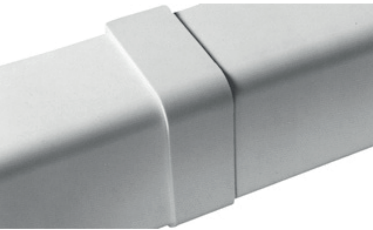

FREDDOX VERBINDINGSSTUKKEN				
ART. NR.	KLEUR	CODE	BREEDTE MM	AANTAL PER DOOS
N740-3450		0304 GC	25	20
N740-3400		0604 GC	60	30
N740-3401		0604 GC-W	60	30
N740-3410		0704 GC	70	30
N740-3420		0804 GC	80	30
N740-3421		0804 GC-W	80	30
N740-3422		0804 GC-B	80	30
N740-3423		0804 GC-M	80	30
N740-3430		0904 GC	90	30
N740-3440		1204 GC	110	20
N740-3441		1204 GC-W	110	20

W = wit RAL 9003 - M = bruin RAL 8014 - B = zwart RAL 9005 - Crème = RAL 9001

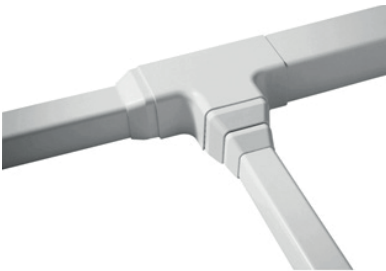


FREDDOX T-STUK				
ART. NR.	KLEUR	CODE	BREEDTE MM	AANTAL PER DOOS
N740-3520		0813 DT	80	4
N740-3521		0813 DT-W	80	4
N740-3522		0813 DT-B	80	4
N740-3523		0813 DT-M	80	4
N740-3530		0913 DT	90	4
N740-3540		1213 DT	110	4
N740-3541		1213 DT-W	110	4

W = wit RAL 9003 - M = bruin RAL 8014 - B = zwart RAL 9005 - Crème = RAL 9001




FREDDOX VERLOOPSTUK				
ART. NR.	KLEUR	CODE	BREEDTE MM	AANTAL PER DOOS
N740-3620	●	8060 RI	80 -60	12
N740-3621	○	8060 RI-W	80 -60	12
N740-3625	●	8070 RI	80- 70	12
N740-3630	●	9060 RI	90-60	12
N740-3635	●	9070 RI	90- 70	12
N740-3640	●	1280 RI	110 - 80	8
N740-3641	○	1280 RI-W	110 - 80	8
N740-3645	●	1290 RI	110 - 90	8

W = wit RAL 9003 - Crème = RAL 9001

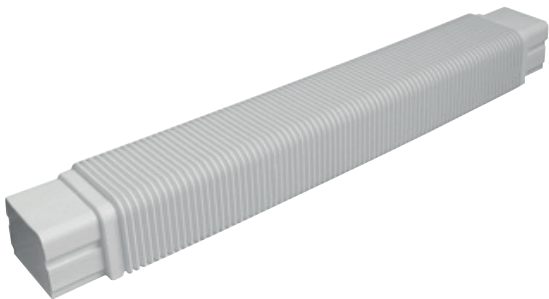

FREDDOX FLEXIBELE LEIDINGGOOT				
ART. NR.	KLEUR	CODE	BREEDTE MM	AANTAL PER DOOS
N740-3700	●	0611 GF	60	6
N740-3720	●	0811 GF	80	4

Crème = RAL 9001




FREDDOX AI BINNENBOCHT 90°				
ART. NR.	KLEUR	CODE	BREEDTE MM	AANTAL PER DOOS
N740-3850		0305 AI	30	20
N740-3800		0605 AI	60	8
N740-3801		0605 AI-W	60	8
N740-3810		0705 AI	70	8
N740-3820		0805 AI	80	6
N740-3821		0805 AI-W	80	6
N740-3822		0805 AI-B	80	6
N740-3823		0805 AI-M	80	6
N740-3830		0905 AI	90	6
N740-3840		1205 AI	110	4
N740-3841		1205 AI-W	110	4

W = wit RAL 9003 - M = bruin RAL 8014 - B = zwart RAL 9005 - Crème = RAL 9001



FREDDOX MUUR-/VLOERROZETTEN				
ART. NR.	KLEUR	CODE	BREEDTE MM	AANTAL PER DOOS
N740-4000		0610 PM	60	10
N740-4001		0610 PM-W	60	10
N740-4010		0710 PM	70	10
N740-4020		0810 PM	80	16
N740-4021		0810 PM-W	80	16
N740-4022		0810 PM-B	80	16
N740-4023		0810 PM-M	80	16
N740-4030		0910 PM	90	8
N740-4040		1210 PM	110	8
N740-4041		1210 PM-W	110	8

W = wit RAL 9003 - M = bruin RAL 8014 - B = zwart RAL 9005 - Crème = RAL 9001



FREDDOX LEIDINGGOOT EINDSTUKKEN

ART. NR.	KLEUR	CODE	BREEDTE MM	AANTAL PER DOOS
N740-3950	●	0308 TT	25	20
N740-3900	●	0608 TT	60	12
N740-3901	○	0608 TT-W	60	12
N740-3910	●	0708 TT	70	12
N740-3920	●	0808 TT	80	9
N740-3921	○	0808 TT-W	80	9
N740-3922	●	0808 TT-B	80	9
N740-3923	●	0808 TT-M	80	9
N740-3930	●	0908 TT	90	9


W = wit RAL 9003 - M = bruin RAL 8014 - B = zwart RAL 9005 - Crème = RAL 9001



FREDDOX VERSTELBARE RICHTINGSHOEK


ART. NR.	KLEUR	CODE	RICHTING HOEK RECHTS / LINKS	BREEDTE MM	AANTAL PER DOOS
N740-4350	●	0614 VD	rechts	60	6
N740-4351	○	0614 VD-W	rechts	60	6
N740-4550	●	0815 VD	rechts	80	4
N740-4551	○	0815 VD-W	rechts	80	4
N740-4360	●	0614 VS	links	60	6
N740-4361	○	0614 VS-W	links	60	6
N740-4560	●	0814 VS	links	80	4
N740-4561	○	0814 VS-W	links	80	4

W = wit RAL 9003 - Crème = RAL 9001

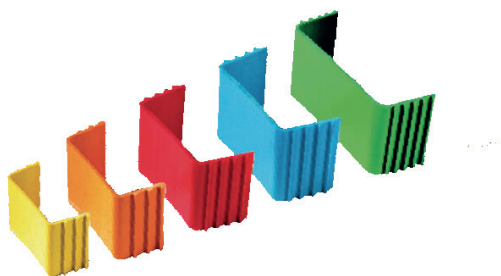

FREDDOX VERSTELBARE SNELMONTAGESTEUN VOOR PIJPFIXACTIE

ART. NR.	KLEUR	CODE	BREEDTE MM	AANTAL PER DOOS
N740-4100		0604 ST	60	30
N740-4110		0704 ST	70	30
N740-4120		0804 ST	80	30
N740-4130		0904 ST	90	30
N740-4140		1204 ST	110	20

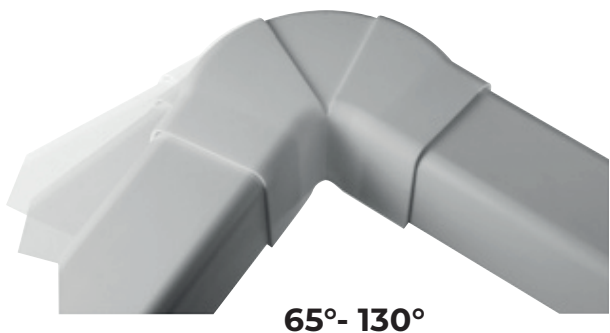


65°- 130°



FREDDOX VERSTELBARE BOCHT

ART. NR.	KLEUR	CODE	BREEDTE MM	AANTAL PER DOOS
N740-4620		0622 PR	60	8
N740-4621		0622 PR-W	60	8
N740-4500		0822 PR	80	6
N740-4501		0822 PR-W	80	6
N740-4510		1222 PR	110	4

W = wit RAL 9003 - Crème = RAL 9001

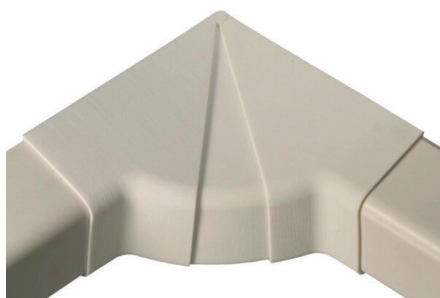

80° - 105°



FREDDOX BINNENBOCHTEN VERSTELBAAR

ART. NR.	KLEUR	CODE	BREEDTE MM	AANTAL PER DOOS
N740-4520		0620 IR	60	6
N740-4400		0820 IR	80	4
N740-4401		0820 IR-W	80	4

W = wit RAL 9003 - Crème = RAL 9001




70°- 120 °



FREDDOX BUITENBOCHTEN VERSTELBAAR

ART. NR.	KLEUR	CODE	BREEDTE MM	AANTAL PER DOOS
N740-4570		0621 ER	60	8
N740-4450		0821 ER	80	6
N740-4451		0821 ER-W	80	6


W = wit RAL 9003 - Crème = RAL 9001



INABA DENKO

INABA DENKO LEIDINGGOOT						
ART. NR.	KLEUR	CODE	AFMETINGEN A MM	AFMETINGEN B MM	AFMETINGEN lengte MM	AANTAL PER DOOS
N741-1300		SD-77-W	75	63	2000	5
N741-1001		SD-77-I	75	63	2000	5
N741-1600		SD-77-A	75	63	2000	5
N741-1200		SD-77-B	75	63	2000	5
N741-1100		SD-77-K	75	63	2000	5
N741-1301		SD-100-W	100	70	2000	5
N741-1002		SD-100-I	100	70	2000	5
N741-1601		SD-100-A	100	70	2000	5
N741-1201		SD-100-B	100	70	2000	5
N741-1101		SD-100-K	100	70	2000	5
N741-1302		SD-140-W	140	80	2000	5
N741-1003		SD-140-I	140	80	2000	5
N741-1202		SD-140-B	140	80	2000	5
N741-1102		SD-140-K	140	80	2000	5

W = wit RAL 9003 - I = ivoor RAL 7044 - A = antraciet RAL 7016 - B = bruin RAL 6014 - K = zwart RAL 9011

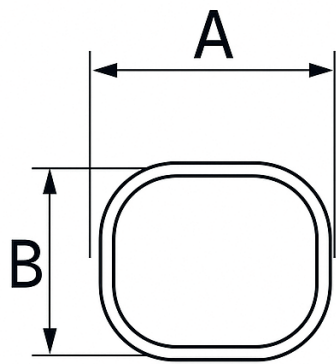





INABA DENKO

INABA DENKO LEIDINGGOOT

ART. NR.	KLEUR	CODE	AFMETINGEN A MM	AFMETINGEN B MM	AFMETINGEN L MM	AANTAL PER DOOS
N741-1347		SF-77-500-W	74	62	500	20
N741-1052		SF-77-500-I	74	62	500	20
N741-1630		SF-77-500-A	74	62	500	20
N741-1242		SF-77-500-B	74	62	500	20
N741-1142		SF-77-500-K	74	62	500	20
N741-1348		SF-77-1000-W	74	62	1000	20
N741-1053		SF-77-1000-I	74	62	1000	20
N741-1631		SF-77-1000-A	74	62	1000	20
N741-1243		SF-77-1000-B	74	62	1000	20
N741-1143		SF-77-1000-K	74	62	1000	20
N741-1349		SF-100-800-W	100	70	800	10
N741-1054		SF-100-800-I	100	70	800	10
N741-1632		SF-100-800-A	100	70	800	10
N741-1244		SF-100-800-B	100	70	800	10
N741-1144		SF-100-800-K	100	70	800	10
N741-1350		SF-140-800-W	140	80	800	5
N741-1055		SF-140-800-W	140	80	800	5
N741-1245		SF-140-800-B	140	80	800	5
N741-1145		SF-140-800-K	140	80	800	5

W = wit RAL 9003 - I = ivoor RAL 7044 - A = antraciet RAL 7016 - B = bruin RAL 6014 - K = zwart RAL 9011

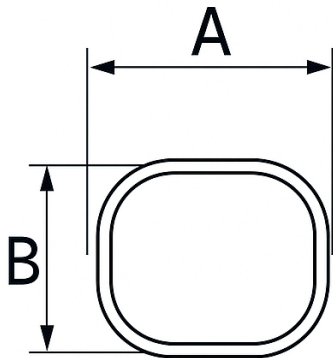




INABA DENKO

INABA DENKO MUURAFDEKKAPPEN

ART. NR.	KLEUR	CODE	AFMETINGEN A MM	AFMETINGEN B MM	AFMETINGEN C MM	AFMETINGEN D MM	AFMETINGEN E MM	AANTAL PER DOOS
N741-1303	○	SW-77-W	83	66	110	205	77	10
N741-1004	●	SW-77-I	83	66	110	205	77	10
N741-1602	●	SW-77-A	83	66	110	205	77	10
N741-1203	●	SW-77-B	83	66	110	205	77	10
N741-1103	●	SW-77-K	83	66	110	205	77	20
N741-1304	○	SW-100-W	110	74	128	223	86	10
N741-1005	●	SW-100-I	110	74	128	223	86	10
N741-1603	●	SW-100-A	110	74	128	223	86	10
N741-1204	●	SW-100-B	110	74	128	223	86	10
N741-1104	●	SW-100-K	110	74	128	223	86	10
N741-1305	○	SW-140-W	146	84	166	280	98	5
N741-1006	●	SW-140-I	146	84	166	280	98	5
N741-1105	●	SW-140-K	146	84	166	280	98	5
N741-1205	●	SW-140-B	146	84	166	280	98	5

W = wit RAL 9003 - I = ivoor RAL 7044 - A =antraciet RAL 7016 - B = bruin RAL 6014 - K = zwart RAL 9011

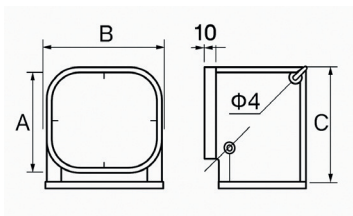


INABA DENKO

INABA DENKO KORTE PLATTE BOCHT 90°

ART. NR.	KLEUR	CODE	AFMETINGEN A MM	AFMETINGEN B MM	AFMETINGEN C MM	AANTAL PER DOOS
N741-1309	○	SKM-77-W	82	68	97	20
N741-1011	●	SKM-77-I	82	68	97	20
N741-1606	●	SKM-77-A	82	68	97	20
N741-1209	●	SKM-77-B	82	68	97	20
N741-1109	●	SKM-77-K	82	68	97	20

W = wit RAL 9003 - I = ivoor RAL 7044 - A =antraciet RAL 7016 - B = bruin RAL 6014 - K = zwart RAL 9011

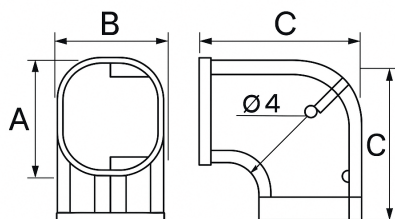


INABA DENKO

INABA DENKO PLATTE BOCHT 90°

ART. NR.	KLEUR	CODE	AFMETINGEN A MM	AFMETINGEN B MM	AFMETINGEN C MM	AANTAL PER DOOS
N741-1306	○	SK-77-W	81	66	128	10
N741-1007	●	SK-77-I	81	66	128	10
N741-1604	●	SK-77-A	81	66	128	10
N741-1206	●	SK-77-B	81	66	128	10
N741-1106	●	SK-77-K	81	66	128	10
N741-1307	○	SK-100-W	106	74	151	10
N741-1008	●	SK-100-I	106	74	151	10
N741-1605	●	SK-100-A	106	74	151	10
N741-1207	●	SK-100-B	106	74	151	10
N741-1107	●	SK-100-K	106	74	151	10
N741-1308	○	SK-140-W	146	84	190	5
N741-1009	●	SK-140-I	146	84	190	5
N741-1208	●	SK-140-B	146	84	190	5
N741-1108	●	SK-140-K	146	84	190	5

W = wit RAL 9003 - I = ivoor RAL 7044 - A = antraciet RAL 7016 - B = bruin RAL 6014 - K = zwart RAL 9011

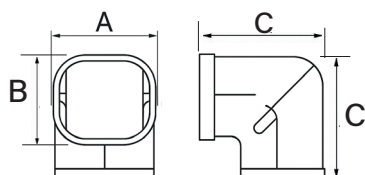


INABA DENKO

INABA DENKO KORTE BUITENBOCHT 90°

ART. NR.	KLEUR	CODE	AFMETINGEN A MM	AFMETINGEN B MM	AFMETINGEN C MM	AANTAL PER DOOS
N741-1318	○	SCM-77-W	82	68	82	20
N741-1020	●	SCM-77-I	82	68	82	20
N741-1217	●	SCM-77-B	82	68	82	20
N741-1117	●	SCM-77-K	82	68	82	20

W = wit RAL 9003 - I = ivoor RAL 7044 - A = antraciet RAL 7016 - B = bruin RAL 6014 - K = zwart RAL 9011


LEIDINGGOOTSYSTEMEN INABA - DENKO

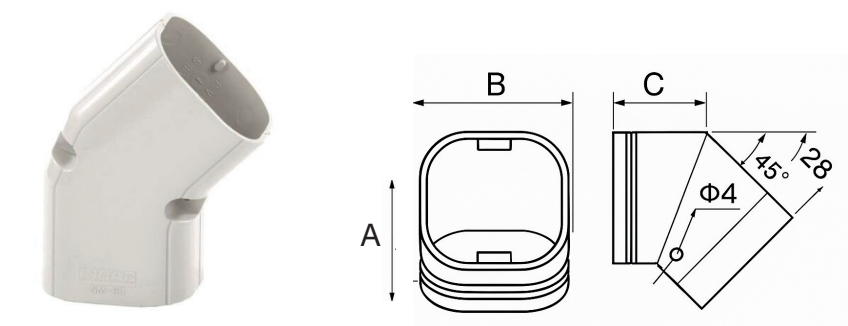

INABA DENKO

INABA DENKO PLATTE BOCHT 45°						
ART. NR.	KLEUR	CODE	AFMETINGEN A MM	AFMETINGEN B MM	AFMETINGEN C MM	AANTAL PER DOOS
N741-1310	○	SKF-77-W	82	68	65	20
N741-1012	●	SKF-77-I	82	68	65	20
N741-1607	●	SKF-77-A	82	68	65	20
N741-1210	●	SKF-77-B	82	68	65	20
N741-1110	●	SKF-77-K	82	68	65	20
N741-1311	○	SKF-100-W	107	75	75	10
N741-1013	●	SKF-100-I	107	75	75	10
N741-1608	●	SKF-100-A	107	75	75	10
N741-1211	●	SKF-100-B	107	75	75	10
N741-1111	●	SKF-100-K	107	75	75	10
N741-1312	○	SKF-140-W	147	85	92	5
N741-1014	●	SKF-140-I	147	85	92	5
N741-1212	●	SKF-140-B	147	85	92	5
N741-1112	●	SKF-140-K	147	85	92	5


W = wit RAL 9003 - I = ivoor RAL 7044 - A = antraciet RAL 7016 - B = bruin RAL 6014 - K = zwart RAL 9011

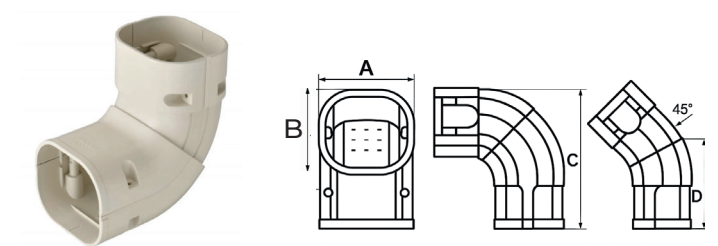

INABA DENKO

INABA DENKO VERSTELBARE BOCHT 45° - 90°							
ART. NR.	KLEUR	CODE	AFMETINGEN A MM	AFMETINGEN B MM	AFMETINGEN C MM	AFMETINGEN D MM	AANTAL PER DOOS
N741-1322	○	SCS-77-W	81	67	126	76	10
N741-1024	●	SCS-77-I	81	67	126	76	10
N741-1323	○	SCS-100-W	106	75	134	82	10
N741-1025	●	SCS-100-I	106	75	134	82	10

W = wit RAL 9003 - I = ivoor RAL 7044 - B = bruin RAL 6014 - K = zwart RAL 9011

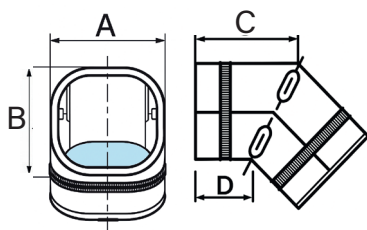


INABA DENKO

INABA DENKO BUITENBOCHT 45°

ART. NR.	KLEUR	CODE	AFMETINGEN A MM	AFMETINGEN B MM	AFMETINGEN C MM	AFMETINGEN D MM	AANTAL PER DOOS
N741-1319	○	SCF-77-W	82	68	61	33	20
N741-1021	●	SCF-77-I	82	68	61	33	20
N741-1613	●	SCF-77-A	82	68	61	33	20
N741-1218	●	SCF-77-B	82	68	61	33	20
N741-1118	●	SCF-77-K	82	68	61	33	20
N741-1320	○	SCF-100-W	107	75	64	33	10
N741-1022	●	SCF-100-I	107	75	64	33	10
N741-1614	●	SCF-100-A	107	75	64	33	10
N741-1219	●	SCF-100-B	107	75	64	33	10
N741-1119	●	SCF-100-K	107	75	64	33	10
N741-1321	○	SCF-140-W	147	85	67	33	5
N741-1023	●	SCF-140-I	147	85	67	33	5
N741-1220	●	SCF-140-B	147	85	67	33	5
N741-1120	●	SCF-140-K	147	85	67	33	5

W = wit RAL 9003 - I = ivoor RAL 7044 - A = antraciet RAL 7016 - B = bruin RAL 6014 - K = zwart RAL 9011




INABA DENKO

INABA DENKO VERSTELBARE PLATTE BOCHT 45° - 90°

ART. NR.	KLEUR	CODE	AFMETINGEN A MM	AFMETINGEN B MM	AANTAL PER DOOS
N741-1313	○	SKS-77-W	81	67	10
N741-1015	●	SKS-77-I	81	67	10
N741-1609	●	SKS-77-A	81	67	10
N741-1213	●	SKS-77-B	81	67	10
N741-1113	●	SKS-77-K	81	67	10
N741-1314	○	SKS-100-W	107	75	10
N741-1016	●	SKS-100-I	107	75	10
N741-1635	●	SKS-100-A	107	75	10

W = wit RAL 9003 - I = ivoor RAL 7044 - A = antraciet RAL 7016 - B = bruin RAL 6014 - K = zwart RAL 9011

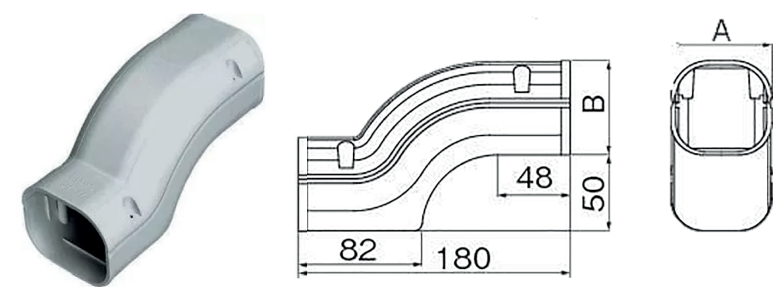

INABA DENKO

INABA DENKO VERSPRINGENDE BOCHT

ART. NR.	KLEUR	CODE	AFMETINGEN A MM	AFMETINGEN B MM	AANTAL PER DOOS
N741-1336	○	SIF-77-W	83	69	10
N741-1039	●	SIF-77-I	83	69	10
N741-1622	●	SIF-77-A	83	69	10
N741-1231	●	SIF-77-B	83	69	10
N741-1131	●	SIF-77-K	83	69	10
N741-1337	○	SIF-100-W	108	74	10
N741-1041	●	SIF-100-I	108	74	10
N741-1623	●	SIF-100-A	108	74	10
N741-1232	●	SIF-100-B	108	74	10
N741-1132	●	SIF-100-K	108	74	10

W = wit RAL 9003 - I = ivoor RAL 7044 - A = antraciet RAL 7016 - B = bruin RAL 6014 - K = zwart RAL 9011



SN - links & rechts

INABA DENKO

INABA DENKO GEDRAAIDE BOCHT 90°

ART. NR.	KLEUR	CODE	RICHTING	AANTAL PER DOOS
N741-1324	○	SN-77-W	links & rechts	5
N741-1026	●	SN-77-I	links & rechts	5
N741-1615	●	SN-77-A	links & rechts	5
N741-1221	●	SN-77-B	links & rechts	5
N741-1121	●	SN-77-K	links & rechts	5
N741-1325	○	SNA-100-W	rechts	5
N741-1326	○	SNB-100-W	links	5
N741-1027	●	SNA-100-I	rechts	5
N741-1028	●	SNB-100-I	links	5
N741-1636	●	SNA-100-A	rechts	5
N741-1637	●	SNA-100-B	links	5


W = wit RAL 9003 - I = ivoor RAL 7044 - A = antraciet RAL 7016 - B = bruin RAL 6014 - K = zwart RAL 9011



SNA - rechts



SNB - links

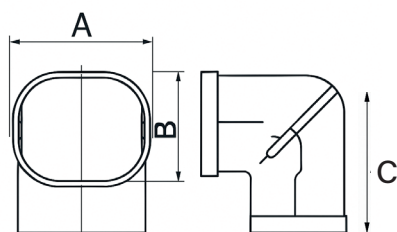


INABA DENKO

INABA DENKO BUITENBOCHT 90°

ART. NR.	KLEUR	CODE	AFMETINGEN A MM	AFMETINGEN B MM	AFMETINGEN C MM	AANTAL PER DOOS
N741-1315		SC-77-W	81	67	100	10
N741-1017		SC-77-I	81	67	100	10
N741-1610		SC-77-A	81	67	100	10
N741-1214		SC-77-B	81	67	100	10
N741-1114		SC-77-K	81	67	100	20
N741-1316		SC-100-W	106	75	117	10
N741-1018		SC-100-I	106	75	117	10
N741-1611		SC-100-A	106	75	117	10
N741-1215		SC-100-B	106	75	117	10
N741-1115		SC-100-K	106	75	117	10
N741-1317		SC-140-W	145	84	126	5
N741-1019		SC-140-I	145	84	126	5
N741-1216		SC-140-B	145	84	126	5
N741-1116		SC-140-K	145	84	126	5

W = wit RAL 9003 - I = ivoor RAL 7044 - A = antraciet RAL 7016 - B = bruin RAL 6014 - K = zwart RAL 9011

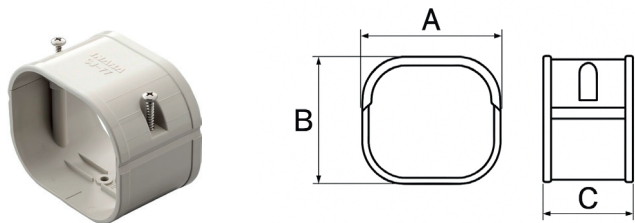


INABA DENKO

INABA DENKO VERBINDINGSSOK

ART. NR.	KLEUR	CODE	AFMETINGEN A MM	AFMETINGEN B MM	AFMETINGEN C MM	AANTAL PER DOOS
N741-1330	○	SJ-77-W	85	67	50	10
N741-1033	●	SJ-77-I	85	67	50	10
N741-1618	●	SJ-77-A	85	67	50	10
N741-1225	●	SJ-77-B	85	67	50	10
N741-1125	●	SJ-77-K	85	67	50	20
N741-1331	○	SJ-100-W	109	75	66	10
N741-1034	●	SJ-100-I	109	75	66	10
N741-1619	●	SJ-100-A	109	75	66	10
N741-1226	●	SJ-100-B	109	75	66	10
N741-1126	●	SJ-100-K	109	75	66	20
N741-1332	○	SJ-140-W	146	84	90	10
N741-1035	●	SJ-140-I	146	84	90	10
N741-1227	●	SJ-140-B	146	84	90	10
N741-1127	●	SJ-140-K	146	84	90	10

W = wit RAL 9003 - I = ivoor RAL 7044 - A = antraciet RAL 7016 - B = bruin RAL 6014 - K = zwart RAL 9011

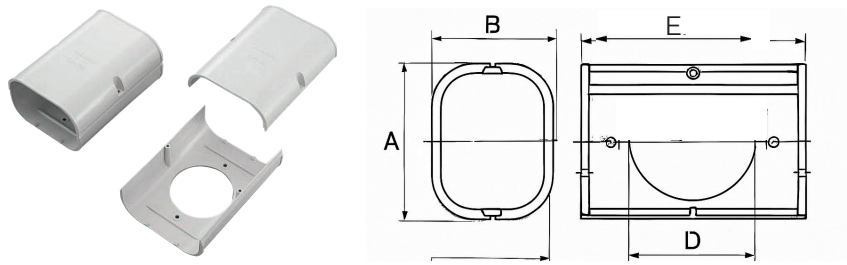


INABA DENKO

INABA DENKO DOORVOER VERBINDINGSSTUK


ART. NR.	KLEUR	CODE	AFMETINGEN A MM	AFMETINGEN B MM	AFMETINGEN C MM	AFMETINGEN D MM	AFMETINGEN E MM	AANTAL PER DOOS
N741-1335	○	SJA-100-W	109	75	148	70	88	20
N741-1038	●	SJA-100-I	109	75	148	70	88	20
N741-1230	●	SJA-100-B	109	75	148	70	88	20
N741-1130	●	SJA-100-K	109	75	148	70	88	20

W = wit RAL 9003 - I = ivoor RAL 7044 - A = antraciet RAL 7016 - B = bruin RAL 6014 - K = zwart RAL 9011

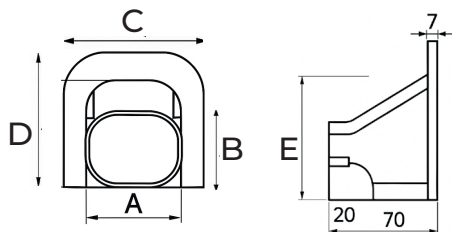**INABA DENKO****INABA DENKO PLAFOND / WAND EINSTUK**


ART. NR.	KLEUR	CODE	AFMETINGEN A MM	AFMETINGEN B MM	AFMETINGEN C MM	AFMETINGEN D MM	AFMETINGEN E MM	AANTAL PER DOOS
N741-1344	○	SP-77-W	81	67	110	130	100	10
N741-1048	●	SP-77-I	81	67	110	130	100	10
N741-1628	●	SP-77-A	81	67	110	130	100	20
N741-1239	●	SP-77-B	81	67	110	130	100	10
N741-1139	●	SP-77-K	81	67	110	130	100	20
N741-1345	○	SP-100-W	106	74	135	137	107	10
N741-1049	●	SP-100-I	106	74	135	137	107	10
N741-1629	●	SP-100-A	106	74	135	137	107	10
N741-1240	●	SP-100-B	106	74	135	137	107	10
N741-1140	●	SP-100-K	106	74	135	137	107	10
N741-1346	○	SP-140-W	146	84	175	147	117	5
N741-1051	●	SP-140-I	146	84	175	147	117	5
N741-1241	●	SP-140-B	146	84	175	147	117	10
N741-1141	●	SP-140-K	146	84	175	147	117	10

W = wit RAL 9003 - I = ivoor RAL 7044 - A = antraciet RAL 7016 - B = bruin RAL 6014 - K = zwart RAL 9011

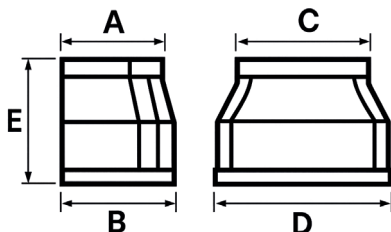**INABA DENKO****INABA DENKO VERLOOPSOK**

ART. NR.	KLEUR	CODE	AFMETINGEN A MM	AFMETINGEN B MM	AFMETINGEN C MM	AFMETINGEN D MM	AFMETINGEN E MM	AANTAL PER DOOS
N741-1333	○	SDR-100-77-W	67	75	81	106	66	20
N741-1036	●	SDR-100-77-I	67	75	81	106	66	20
N741-1620	●	SDR-100-77-A	67	75	81	106	66	20
N741-1228	●	SDR-100-77-B	67	75	81	106	66	20
N741-1128	●	SDR-100-77-K	67	75	81	106	66	20
N741-1334	○	SDR-140-100-W	75	84	109	147	100	10
N741-1037	●	SDR-140-100-I	75	84	109	147	100	10
N741-1229	●	SDR-140-100-B	75	84	109	147	100	10
N741-1129	●	SDR-140-100-K	75	84	109	147	100	10

W = wit RAL 9003 - I = ivoor RAL 7044 - A = antraciet RAL 7016 - B = bruin RAL 6014 - K = zwart RAL 9011

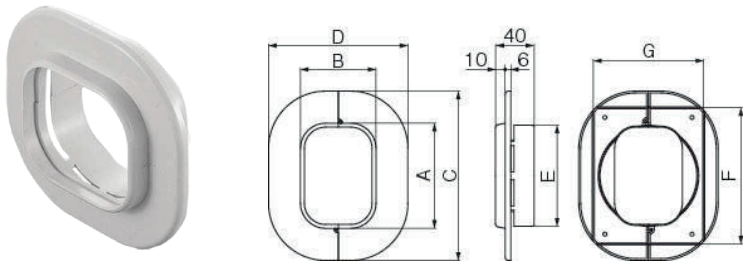


INABA DENKO

INABA DENKO PLAFOND / WAND ROZET

ART. NR.	KLEUR	CODE	AFMETINGEN A MM	AFMETINGEN B MM	AFMETINGEN C MM	AFMETINGEN D MM	AFMETINGEN E MM	AFMETINGEN F MM	AFMETINGEN G MM	AANTAL PER DOOS
N741-1341		SWC-77-W	83	71	127	115	80	110	90	10
N741-1045		SWC-77-I	83	71	127	115	80	110	90	10
N741-1626		SWC-77-A	83	71	127	115	80	110	90	10
N741-1236		SWC-77-B	83	71	127	115	80	110	90	10
N741-1136		SWC-77-K	83	71	127	115	80	110	90	10
N741-1342		SWC-100-W	108	78	174	144	104	140	114	10
N741-1046		SWC-100-I	108	78	174	144	104	140	114	10
N741-1627		SWC-100-A	108	78	174	144	104	140	114	10
N741-1237		SWC-100-B	108	78	174	144	104	140	114	10
N741-1137		SWC-100-K	108	78	174	144	104	140	114	10
N741-1343		SWC-140-W	148	88	220	180	144	196	154	2
N741-1047		SWC-140-I	148	88	220	180	144	196	154	2
N741-1238		SWC-140-B	148	88	220	180	144	196	154	2
N741-1138		SWC-140-K	148	88	220	180	144	196	154	2

W = wit RAL 9003 - I = ivoor RAL 7044 - A = antraciet RAL 7016 - B = bruin RAL 6014 - K = zwart RAL 9011

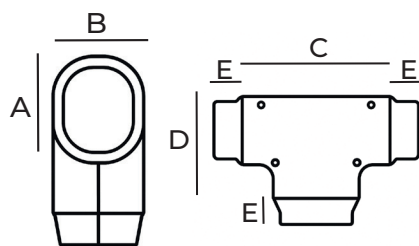


INABA DENKO

INABA DENKO T-STUK

ART. NR.	KLEUR	CODE	AFMETINGEN A MM	AFMETINGEN B MM	AFMETINGEN C MM	AFMETINGEN D MM	AFMETINGEN E MM	AANTAL PER DOOS
N741-1327	○	ST-77-W	85	68	165	124	31	10
N741-1029	●	ST-77-I	85	68	165	124	31	10
N741-1616	●	ST-77-A	85	68	165	124	31	10
N741-1222	●	ST-77-B	85	68	165	124	31	10
N741-1122	●	ST-77-K	85	68	165	124	31	10
N741-1328	○	ST-100-W	109	78	200	154	33	10
N741-1031	●	ST-100-I	109	78	200	154	33	10
N741-1617	●	ST-100-A	109	78	200	154	33	10
N741-1223	●	ST-100-B	109	78	200	154	33	10
N741-1123	●	ST-100-K	109	78	200	154	33	10
N741-1329	○	ST-140-W	148	87	250	199	32	5
N741-1032	●	ST-140-I	148	87	250	199	32	5
N741-1224	●	ST-140-B	148	87	250	199	32	5
N741-1124	●	ST-140-K	148	87	250	199	32	5

W = wit RAL 9003 - I = ivoor RAL 7044 - A = antraciet RAL 7016 - B = bruin RAL 6014 - K = zwart RAL 9011




INABA DENKO

INABA DENKO KOPPELSTUK FLEXIBELE LEIDINGSGOOT

ART. NR.	KLEUR	CODE	AFMETINGEN A MM	AFMETINGEN B MM	AFMETINGEN C MM	AANTAL PER DOOS
N741-1351	○	SFJ-77-W	83	66	35	20
N741-1056	●	SFJ-77-I	83	66	35	20
N741-1633	●	SFJ-77-A	83	66	35	20
N741-1246	●	SFJ-77-B	83	66	35	20
N741-1146	●	SFJ-77-K	83	66	35	20
N741-1352	○	SFJ-100-W	108	74	40	20
N741-1057	●	SFJ-100-I	108	74	40	20
N741-1634	●	SFJ-100-A	108	74	40	20
N741-1247	●	SFJ-100-B	108	74	40	20
N741-1147	●	SFJ-100-K	108	74	40	20

W = wit RAL 9003 - I = ivoor RAL 7044 - A = antraciet RAL 7016 - B = bruin RAL 6014 - K = zwart RAL 9011

LEIDINGGOOTSYSTEMEN INABA - DENKO

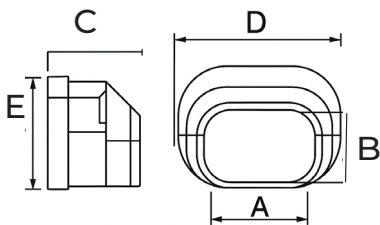


INABA DENKO

INABA DENKO EIND AFWERKSTUK

ART. NR.	KLEUR	CODE	AFMETINGEN A MM	AFMETINGEN B MM	AFMETINGEN C MM	AFMETINGEN D MM	AFMETINGEN E MM	AANTAL PER DOOS
N741-1338	○	SE-77-W	53	43	45	82	67	10
N741-1042	●	SE-77-I	53	43	45	82	67	10
N741-1624	●	SE-77-G	53	43	45	82	67	10
N741-1233	●	SE-77-B	53	43	45	82	67	10
N741-1133	●	SE-77-K	53	43	45	82	67	20

W = wit RAL 9003 - I = ivoor RAL 7044 - A = antraciet RAL 7016 - B = bruin RAL 6014 - K = zwart RAL 9011

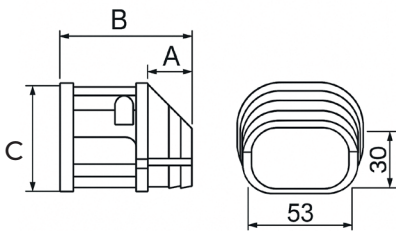

INABA DENKO

INABA DENKO EIND AFWERKSTUK

ART. NR.	KLEUR	CODE	AFMETINGEN A MM	AFMETINGEN B MM	AFMETINGEN C MM	AANTAL PER DOOS
N741-1339	○	SEN-100-W	56	112	76	10
N741-1043	●	SEN-100-I	56	112	76	10
N741-1425	●	SEN-100-G	56	112	76	10
N741-1234	●	SEN-100-B	56	112	76	10
N741-1134	●	SEN-100-K	56	112	76	20
N741-1340	○	SEN-140-W	77	150	85	10
N741-1044	●	SEN-140-I	77	150	85	10
N741-1235	●	SEN-140-B	77	150	85	10
N741-1135	●	SEN-140-K	77	150	85	10

W = wit RAL 9003 - I = ivoor RAL 7044 - A = antraciet RAL 7016 - B = bruin RAL 6014 - K = zwart RAL 9011

OPSTELLINGSMATERIALEN



- Rubberen opstellingsbalken: uitgevoerd in SBR gerecycled rubber.
- Aluminium kanaal bovenkant elke rubberen voet, voor eenvoudige bevestiging.
- Mechanische bevestiging mogelijk.
- Aluminiumlegering 6060.

Leveringsomvang set: 2 stuks balken inclusief boutenset

FREDDOX OPSTELLINGSBALKEN

ART. NR.	CODE	LENGTE MM	BREEDTE MM	HOOGTE MM
N682-4125	250 FR	250	130	50
N682-4130	250 FR	250	180	95
N682-4135	400 FR	400	130	50
N682-4140	400 FR	400	180	95
N682-4145	500 FR	500	130	50
N682-4160	600 FR	600	180	95
N682-4200	1000 FR	1000	180	95
N682-4065	600 HI-FR *	600	200	230
N682-4105	1000 HI-FR *	1000	200	230
N682-4210	Boutenset M8x30	-	-	-
N747-1446	Fleece mat Fix-it Foot 600 mm	-	-	-
N747-1447	Fleece mat Fix-it Foot 1000 mm	-	-	-

*Balken high: exclusief boutenset (N682-4210)



- Anti-trilmatten verminderen de overdracht van vibratie en contactgeluid en beschermen ook de ondergrond.
- Toepassing bijvoorbeeld onder de kunststofbalken voor airco opstelling.
- 10 kleine matjes van elk 100x100x10 mm

ANTI-TRILMATTEN

ART. NR.	CODE
N745-6388	Anti-trilmat (AB1100)



- Anti-tril tegels vangen trillingen op, voorkomen geluidsoverlast en verlengen de levensduur van apparatuur én ondergrond.
- Tegel heeft een afmeting van 500x500x25 mm

RUBBEREN TEGELS

ART. NR.	CODE
N745-6390	PWR-500T anti-tril tegel

OPSTELLINGSMATERIALEN



- Regelbaar in breedte d.m.v. een aluminium rail.
- Voorgemonteerde universele wandbeugel voor snelle montage.
- Compleet met trillingsdempenderubbers en bevestigingsmateriaal.
- Corrosiewerende bescherming (elektrolytisch verzinkt + polyester poedercoating).
- Meerdere lengtes en breedtes afhankelijk van uw airco buiten-unit.

Alle modellen tot max. 140 kg met uitsluiting van art. nr. N747-1050 deze is tot max. 200 kg
*Schuifbeugel met haak

RODIGAS IN BREEDTE REGBARE BEUGEL, ELEKTROLYTISCH VERZINKT				
ART. NR.	CODE	LENGTE MM	BREEDTE MM	HOOGTE MM
N747-1020	MS230	420	800	375
N747-1030	MS253	465	800	375
N747-1031 (ZWART)	MS253N	465	800	375
N747-1057	MS258	650	800	375
N747-1040*	MS222	465	1000	375
N747-1050*	MS213	550	800	560
N747-1002*	MS207	465	800	375
N747-1010*	MS209	550	800	375
N747-1005*	MS208	465	1000	375
N747-1055*	MS219	550	1000	375
N747-1032	MS263	465	800	375



- Dakconsole verstelbaar RVS.
- Draagkracht 140 kg.
- Lengte 800 mm.
- Breedte 450 mm.
- Eenvoudig aan te brengen op hellende daken.

DAKCONSOLE VERSTELBAAR MT600

ART. NR.	CODE	LENGTE MM	BREEDTE MM	MAX. TOELAATBAAR GEWICHT KG
N747-1060	MT600 dakconsole	800	450	140



- Gegalvaniseerd opstelframe met rubberen anti-trillingsdempers maximaal 120kg per voet.
- Voor plaatsing van condensors op platte- en ongelijke daken (100 mm).
- Gelijkmatische verdeling van het gewicht.
- Verstelbaar en eenvoudig te monteren.
- Voetmaat: L x B = 305 x 305 mm.
- Bij toepassing op een PVC dak is het nodig om een extra fleecemat onder Fix-it foot te leggen (N747-1447).

OPSTELLINGSFRAMES

ART.NR	CODE	LENGTE MM	BREEDTE MM	MAX. TOELAARBAAR GEWICHT KG
N747-1435	Big Foot B9720 Multi frame	1000	1200	335-440
N747-1436	Big Foot B9721 Multi frame extention kit	1000	1200	335-440
N747-1437	Big Foot B9731 Multi frame XL	1200	1500	335-440
N747-1442	Big Foot B9732 Multi frame XL extention kit	1200	1500	335-440

GEÏSOLEERDE KOELLEIDINGEN



- Zwarte versterkte isolatie en voorzien van meterverdeling.
- De wanddikte van de isolatie is:
Op rol Single en Pair: 1/4" - 3/8" - 1/2" is 9 mm en vanaf 5/8" - 3/4" - 7/8" is 10 mm.
- Koelleiding voldoet aan EN12735-1 (ASTM B 280), ook geschikt voor R410A/R32.
- Wanddikte koper zit boven de PED norm, hierdoor zijn de leidingen beter te buigen.

(I) Bestellingen alleen per verpakkingseenheid, verpakt in doos.
Brandklasse BL-S1,dO volgens EN13501-1:2002.



FREDDOX GEÏSOLEERDE KOPEREN KOELLEIDINGEN

ART. NR.	TYPE	LEIDING LENGTE M	KOPEREN PIJP DIAMETER INCH	VERPAKKINGSEENHEID (I)
N682-3100	S230	30	1/4"	1
N682-3110	S330	30	3/8"	1
N682-3120	S430	30	1/2"	1
N682-3130	S530	30	5/8"	1
N682-3140	S620	20	3/4"	1
N682-3150	S720	20	7/8"	1

FREDDOX GEÏSOLEERDE KOPEREN KOELLEIDINGEN (DUO)

ART. NR.	TYPE	LEIDING LENGTE M	KOPEREN PIJP DIAMETER INCH	VERPAKKINGSEENHEID (I)
N682-3000	P2330	30	1/4" en 3/8"	1
N682-3010	P2430	30	1/4" en 1/2"	1
N682-3020	P2520	20	1/4" en 5/8"	1
N682-3030	P3430	30	3/8" en 1/2"	1
N682-3040	P3520	20	3/8" en 5/8"	1
N682-3050	P3620	20	3/8" en 3/4"	1
N682-3060	P4620	20	1/2" en 3/4"	1



- Zwarte versterkte isolatie voorzien van meterverdeling.
- Met flare koppelingen.
- Koelleiding voldoet aan EN12735-1 (ASTM B 280), ook geschikt voor R410A/R32.
- Wanddikte koper zit boven de PED norm, hierdoor zijn de leidingen beter te buigen.

(I) Bestellingen alleen per verpakkingseenheid, verpakt in doos.
Brandklasse BL-S1,dO volgens EN13501-1:2002.



FREDDOX GEÏSOLEERDE KOPEREN KOELLEIDINGEN SETS MET FLARE KOPPELINGEN

ART. NR.	TYPE	LEIDING LENGTE M	KOPEREN PIJP DIAMETER INCH	AANTAL ROLLEN PER DOOS (I)
N682-2000	P2303F-5	3	1/4" en 3/8"	5
N682-2005	P2403F-5	3	1/4" en 1/2"	5
N682-2010	P2305F-5	5	1/4" en 3/8"	5
N682-2015	P2405F-5	5	1/4" en 1/2"	5
N682-2020	P2310F-3	10	1/4" en 3/8"	3
N682-2025	P2410F-3	10	1/4" en 1/2"	3
N682-2030	P2315F-2	15	1/4" en 3/8"	2
N682-2035	P2415F-2	15	1/4" en 1/2"	2



- Voor toepassing in airconditioningssystemen.
- Maximum mediumtemperatuur +95°C.
- UV-bestendig.
- PVC- en CFK-vrij.
- Door lichte kleurstelling geschikt voor zichtwerk.
- Isolatiedikte: 9 mm.



(1) Bestellingen alleen per verpakkingseenheid, verpakt in doos.
Brandklasse BL-S1,dO volgens EN13501-1:2002.

ARMACELL TUBOLIT GEÏSOLEERDE KOELLEIDINGEN

ART. NR.	TYPE	LEIDING LENGTE M	KOPEREN PIJP DIAMETER INCH	VERPAKKINGSEENHEID (1)
N712-1005	SZC-068/E25	25	1/4"	2
N712-1015	SZC-108/E25	25	3/8"	2
N712-1025	SZC-128/E25	25	1/2"	2
N712-1036	SZC-168/E25	25	5/8"	1
N712-1045	SZC-191/E25	25	3/4"	1
N712-1055	SZC-221/E25	25	7/8"	1



ARMACELL TUBOLIT DUOSPLIT GEÏSOLEERDE KOELLEIDINGEN (DUO)

ART. NR.	TYPE	LEIDING LENGTE M	KOPEREN PIJP DIAMETER INCH	VERPAKKINGSEENHEID AANTAL STUKS (1)
N712-1105	DZC-061088/E25	25	1/4" × 3/8"	1
N712-1115	DZC-061288/E25	25	1/4" × 1/2"	1
N712-1125	DZC-061688/E25	25	1/4" × 5/8"	1
N712-1145	DZC-101688/E25	25	3/8" × 5/8"	1

CONDENSWATERPOMPEN EN TOEBEHOREN



- Complete kit.
- Snelle en gemakkelijke installatie.
- Thermische beveiliging.
- Max. capaciteit : 20 l/h.
- Vermogen: 10 W.
- Opvoerhoogte 10 m.
- Geleverd met leidinggoot 80 mm.
- Lengte 750 mm.
- Doorvoer koeltechnische leiding: 5/8 - 3/8 max.
- Voldoende vrije ruimte voor geïsoleerde koperleidingen.
- Leveringsomvang:



- Monoblok H76 x L96 x B44 mm.
- Kabel 1,5 m.
- Trillingdempende connectorhouder.
- Slang voor condensleiding 50 cm.
- Kunststofhoekstuk
- Leidinggoot L750 x B80 x H60 mm.
- U-clip voor hoekstuk.
- Gummi pakking.
- Bevestigingsmateriaal.

SAUERMANN LEIDINGGOOT MET CONDENSWATERPOMP

ART. NR.	TYPE	AFMETINGEN L MM	AFMETINGEN B MM	AFMETINGEN H MM	MAX. AANZUIG HOOGTE M	GELUID NIVEAU dB(A) BIJ 1 M
N227-2031	Delta Pack (Crème wit RAL9001)	750	80	60	10	22
N227-2036	Delta Pack (Signaal wit RAL9003)	750	80	60	10	22
N227-2000	SI-10 (Alleen pomp)	96	44	76	10	22



- Lage geluidsniveaus tijdens de werking (20 dBA).
- Eenvoudig te installeren; compacte vormgeving.
- Het bevestigingsplaatje van de pomp maakt installatie aan de wand, op de leidingen of aan het plafond mogelijk.
- Afneembare elektrakabel, waardoor onderhoud en vervanging vereenvoudigd worden.
- Veiligheidscontact.
- Set inclusief transparante PVC slang, binnen Ø 6 mm
- 6 Kabelbinders. - Vlottermodule (SI2958, voedingskabel 1,5m).

Over het algemeen varieert het volume van het af te voeren condenswater van 0,5 tot 0,7 l/h per kW van de koelcapaciteit. Periodiek onderhoud is noodzakelijk.
<> Werktemperatuur: 0°C - 90°C

SAUERMANN MINI CONDENSWATERPOMP

ART. NR.	TYPE	UITSCHAKEL VERMOGEN A	AFMETINGEN POMP / DETEC- TIE	AFMETINGEN POMP / DETEC- TIE	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT H MM	MAX. AANZUIG HOOGTE M	MAX. OPVOER HOOGTE M	GELUID NIVEAU dB(A) BIJ 1 M
N227-2015	SI-27	8	66 / 55	43,5 / 38	60 / 37,5	3	10	20
N227-2008	SI-30	8	66 / 55	43,5 / 38	60 / 37,5	3	14	<27



- Elektrische aansluitkabels met « plug in » connectors.
- Maximale pompcapaciteit: 30 l/h.
- Alarm contact.
- Thermische beveiliging (90°C aut. herstel).



Over het algemeen varieert het volume van het af te voeren condenswater van 0,5 tot 0,7 l/h per kW van de koelcapaciteit. Om ervoor te zorgen dat de pompen correct functioneren, vereist de installatie enige voorzichtigheid. Periodiek onderhoud is noodzakelijk.

Werktemperatuur: 0°C - 90°C.

SAUERMANN CONDENSWATERPOMP

ART. NR.	TYPE	UITSCHAKEL VERMOGEN A	AFMETINGEN POMP / DETEC- TIE	AFMETINGEN POMP / DETEC- TIE	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT H MM	MAX. AANZUIG HOOGTE M	MAX. OPVOER HOOGTE M	GELUID NIVEAU dB(A) BIJ 1 M
N227-2010	SI-33	8	66 / 55	43,5 / 38	60 / 37,5	4	13	36



Zuigerpomp met 1,5 m voedingskabel:
2 stroomdraden, 2 beveiligingsdraden.
1 detectie-eenheid (SI2958, 1,5 m kabel)
Transparante PVC-slang, inw. Ø 6 mm,
L 60 mm, met voorgemonteerde "Drain
Safe Device"-connector.
PVC-slang, inw. Ø 6 mm, L 0,63 m, met
isolatieschuim.

sauermann®

Montageset detectie-eenheid:
- Rubberen bocht 90°, inw. Ø 15 mm x L 152 mm
- Ontluchtingsslang, inw. Ø 4 mm x L 75 mm
- Montageprofiel
- Lijm
- 3 dubbele draadklemmen
- 3 tie-wraps, 2,5 x 200 mm
- 1 bevestigingsset: montageplaat + rubberen demper

SAUERMANN CONDENSWATER SPLIT POMP 20 kW

ART. NR.	TYPE	UITSCHAKEL VERMOGEN A	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT L MM	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT B MM	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT H MM	MAX. OPVOER HOOGTE M	GELUID NIVEAU dB(A) BIJ 1 M
N227-2050	SI-20	6	190	27	27	3	19

sauermann®



- PE 5000 Verdringerpomp met koelsignaal, behuizing beschermingsklasse: IP65.
- PE 5100 Verdringerpomp met temperatuur sensor, behuizing beschermingsklasse: IP65.
- PE 5200 Verdringerpomp met vlotter, behuizing beschermingsklasse: IP65.
- Maximale capaciteit : PE 5000, 5100 et 5200 : 6 l/h.
- Zeer compact en zeer geluidsarm.
- Alarmcontact alleen bij PE 5200.

Over het algemeen varieert het volume van het af te voeren condenswater van 0,5 tot 0,7 l/h per kW van de koelcapaciteit. Om ervoor te zorgen dat de pompen correct functioneren, vereist de installatie enige voorzichtigheid. Periodiek onderhoud is noodzakelijk.

SAUERMANN VERDRINGERPOMPEN (PERISTALTISCHE POMPEN)

ART. NR.	TYPE	UITSCHAKEL VERMOGEN A	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT L MM	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT B MM	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT H MM	MAX. AANZUIG HOOGTE M	MAX. OPVOER HOOGTE M	GELUID NIVEAU dB(A) BIJ 1 M
N227-1000	PE 5000	-	102	109	91	2	12	30
N227-1010	PE 5100	-	102	109	91	2	12	30
N227-1020	PE 5200	8	102	109	91	2	12	30

sauermann®



- Centrifugaal waaiertankpompen zijn ontwikkeld om condenswater te verzamelen en af te voeren.
- Geïntegreerd reservoir (demontabel).
- Thermische beveiliging 120°C.
- Alarmcontact NC5A 250 V.
- Uitgerust met terugslagklep. Ø 10 mm.
- Slangaansluiting Ø 10 mm.
- Twee typen aansluitingen : in de condensaat lekbak of eronder:
- 700 l/h - bak 2 l/h.
- Maximale pompcapaciteit : 700 l/h.
- Alarmcontact.
- Eist enige voorzichtigheid bij installatie voor het correct functioneren van de pompen.
- Periodiek onderhoud is noodzakelijk.
- Werktemperatuur 0°C tot 55°C (korstendig piek van 80°C).

SAUERMANN CENTRIFUGAAL WAAIERTANKPOMP - LAAG GELUIDSNIVEAU

ART. NR.	TYPE	UITSCHAKEL VERMOGEN A	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT L MM	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT B MM	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT H MM	MAX. OPVOER HOOGTE M	GELUID NIVEAU dB(A) BIJ 1 M
N227-1999	SI-83	5	287	146	129	6.4	45



- Zuigertankpomp met reservoir.
- Geïntegreerd reservoir van 0,5 l.
- Twee typen aansluiting mogelijk: in de condensaat lekbak van de airco-unit of eronder.
- Alarm contact NC 8A resistief onder 250 V.
- Thermische beveiliging: 90°C.
- Maximale pomphoeveelheid : 30 l/h.
- Eist enige voorzichtigheid bij installatie voor het correct functioneren van de pompen.
- Werktemperatuur: 0°C - 70°C.

sauermann®

SAUERMANN MONOBLOC ZUIGERTANKPOMP

ART. NR.	TYPE	UITSCHAKEL VERMOGEN A	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT L MM	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT B MM	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT H MM	MAX. OPVOER HOOGTE M	GELUID NIVEAU dB(A) BIJ 1 M
N227-2020	SI-60	8	168	90	88	10	38

CONDENSWATERPOMPEN EN TOEBEHOREN



- Trillingsvrije pulsatie-demper
- Pomp is gemonteerd in een leidinggoothoekstuk.
- Leds geven visuele informatie over bedrijfsstatus.
- Toepassing tot 16kW.
- Compact.
- Maximale capaciteit: 12 l/h.



Leveringsomvang:

- Silent+ Mini Lime pomp (inclusief 1,5 m vast aangesloten voedingskabel).
- Trillingsvrije pulsatie-demper, hevelbeveiliging en afvoerslang van 500 mm met connector.
- 500 mm lime-groene inlaatslang 14mm binnendiam.
- 40 mm vinyl ontluchtingsslang 6mm binnendiam.
- Hoekstuk voor- en achterzijde.
- Leidinggoot 800 mm voor en achter.
- Interne leidinggootdoorvoering (alleen voor Slimline-systeem).
- Afdichting (alleen voor Slimline-, SpeediDuct & Inoac).
- Plafondplaat.
- Aansluitset afvoer.
- Bevestigingsmateriaal.

ASPEN CONDENSATERPOMP MINI LIME SILENT

ART. NR.	TYPE	UITSCHAKEL VERMOGEN A	AFMETINGEN L MM	AFMETINGEN B MM	AFMETINGEN H MM	MAX. OPVOER HOOGTE M	GELUID NIVEAU dB(A) BIJ 1 M
N226-7361 (wit)	Kwik Fix FP3324/5		134	145	45	15	16
N226-7363 (crème)	Kwik Fix FP3323/5		134	145	45	15	16
N226-7318 (wit)	Inoac FP3321/5		134	145	45	15	16
N226-7353	Silent+ Mini Lime Silent FP2233/5 - alleen de pomp		nvt	nvt	nvt	20	nvt



- Thermische beveiliging van de motor.
- Aansluitspanning: 230V-50Hz-1fase.
- Beveiligingsschakelaar.
- IP24 - spatwaterdicht.
- Gemakkelijke toegang tot tank.
- Ingebouwde waterpas.
- Plug & play.
- Condensslangaansluiting: 6 x 9 mm (high lift/high flow).
- Condensslangaansluiting: 10 x 14 mm (heavy duty).
- Maximale capaciteit: 550 l/h.
- Tankinhoud: 1.7 l



ASPEN MAX HI-FLOW

ART. NR.	TYPE	AFMETINGEN L MM	AFMETINGEN B MM	AFMETINGEN H MM	MAX. OPVOER HOOGTE M	GELUID NIVEAU dB(A) BIJ 1 M
N226-6130	Max Hi-flow FP3349	285	144	134	5	44

- Fluisterstil, dankzij een akoestische demper, trillingsdempende slangen en steunen.
- Vlottermodule inbegrepen.
- Toepassing tot 16kW.
- Maximale capaciteit: 12 l/h.



Leveringsomvang:

- Silent+ Mini Orange pomp.
- 1,5m voedingskabel plug and play.
- Akoestische demper en 1 m oranje afvoerslang met connector.
- Trillingsdempende steun.
- Reservoir en reservoirdeksel met 1.5 m sensorkabel.
- Dompelbaar reservoir.
- Hevelbeveiliging.
- Vlotter en filter.
- Aansluitset afvoer.
- Bevestigingsmateriaal.
- 1,5m zuigslang 6mm binnendiam.
- 220mm oranje inlaatslang 14mm binnendiam.
- 150mm vinylslang ontluchting 6mm binnendiam.

ASPEN MINI ORANGE VLOTTERPOMP

ART. NR.	TYPE	UITSCHAKEL VERMOGEN A	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT L MM	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT B MM	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT H MM	MAX. OPVOER HOOGTE M	GELUID NIVEAU dB(A) BIJ 1 M
N226-7050	Mini Orange vlotterpomp	5	116	39	51	9	21

*Zie www.ecr-nederland.nl voor meegeleverde slangen

- Geluidsarm.
- Akoestische demper.
- Plug and play.
- Toepassingen tot 16kW.
- Compact.
- Maximale capaciteit: 12 l/h.



Leveringsomvang:

- Silent+ Mini Aqua pomp.
- Reservoir (incl. filter, vlotter, deksel)
- 1,5m voedingskabel plug and play.
- Akoestische demper en 1m aqua afvoerslang met connector.
- Trillingsdempende steun.
- 150mm vinylslang ontluchting 6mm binnendiam.
- Hevelbeveiliging.
- 1,5m zuigslang ontluchting 6mm binnendiam.
- 220mm blauwe inlaatslang 14mm binnendiam.
- Aansluitset afvoer.
- Bevestigingsmateriaal.



ASPEN MINI AQUA VLOTTERPOMP

ART. NR.	TYPE	UITSCHAKEL VERMOGEN A	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT L MM	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT B MM	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT H MM	MAX. OPVOER HOOGTE M	GELUID NIVEAU dB(A) BIJ 1 M
N226-7055	Mini Aqua vlotterpomp	5	183 / 80	28 / 39	28 / 34	8	21
N226-7056	Mini Aqua silent+	3	183 / 80	28 / 39	28 / 34	10	19



- Standaard
- Verdringerpomp.
 - Krachtig: 15 l/h max.
 - Geluidsarme werking.
 - Compacte afmetingen.
 - Koelsignaal.
 - Alleen koelunits.

- Universeel
- Verdringerpomp.
 - Krachtig: 15 l/h max.
 - Geluidsarme werking.
 - Compacte afmetingen.
 - Temperatuursensor.



- Universeel
- Verdringerpomp.
 - Krachtig: 15 l/h max.
 - Geluidsarme werking.
 - Compacte afmetingen.
 - Temperatuursensor.

ASPEN VERDRINGERPOMPEN (PERISTALTISCH)

ART. NR.	TYPE	MAX. AANZUIG HOOGTE M	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT L MM	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT B MM	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT H MM	MAX. OPVOER HOOGTE M	GELUID NIVEAU dB(A) BIJ 1 M
N226-7101	Standaard	3	132	118	76	12	21
N226-7201	Universeel	3	142	160	83	12	21

- Geluidsarm.
- Toepassingen tot 46kW,
- hoge wandgemonteerde splitsystemen,
- units met kanaalaansluitingen,
- staande en frame-units.
- Perfect voor grotere bedrijfsunits.
- Krachtige motor.
- Superieure prestatie.
- Vlottermodule inbegrepen.
- Maximale capaciteit: 35 l/h.

Leveringsomvang:

- Maxi Orange pomp.
- 1,5 mtr voedingskabel Plug and play.
- Dompelbaar reservoir
- Hevelbeveiliging
- Vlotter en filter
- 1,5 m zuigslang 6 mm binnendiam.
- 220 mm oranje inlaatslang 14 mm binnendiam.
- 150 mm vinylslang ontluchting 6 mm binnendiam.
- aansluitset afvoer
- Montagehandleiding



ASPEN MAXI ORANGE VLOTTERPOMP

ART. NR.	TYPE	MAX. AANZUIG HOOGTE M	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT L MM	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT B MM	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT H MM	MAX. OPVOER HOOGTE M	GELUID NIVEAU dB(A) BIJ 1 M
N226-7051	Maxi Orange vlotterpomp	2	122	44	66	15	35

CONDENSWATERPOMPEN EN TOEBEHOREN



- Zelfaanzuigend tot 5 meter.
- Maximale opvoerhoogte 8 meter.
- Maximale capaciteit is 8 liter per uur.
- Aansluitspanning: 230V-50Hz-1 fase.
- Condensslangaansluiting 6 x 9 mm.

BLUEDIAMOND
CONDENSATE REMOVAL PUMPS

BLUEDIAMOND CONDENSWATERPOMPEN MINIBLUE

ART. NR.	TYPE	SCHAKELSIGNAAL
N226-7030	MiniBlue condensatepomp X87-500	220 Volt koelsignaal (plug)
N226-7040	MiniBlue met sensor X87-504	Temperatuurverschil 5°C over verdampers



- Zonder afvoerbuys.
- Zeer stille pomp, geluidsdemping is niet nodig.
- Geen filter of regelmatig onderhoud nodig.
- Te monteren in elke richting.
- Werkt zowel nat als droog.
- Maximale capaciteit is 5 l/h.

BLUEDIAMOND
CONDENSATE REMOVAL PUMPS

BLUEDIAMOND CONDENSATPOMP MICROBLUE

ART. NR.	TYPE
N226-7048	Micro Blue condensatepomp met temperatuursensor
N226-7053 (IVOOR)	Micro Blue R met kabelgoot - FSA (alarm)
N226-7057	Micro Blue condensatepomp met vlotter - FSA (alarm)



- Zelfaanzuigend tot 7 meter.
- Maximale opvoerhoogte 20 meter.
- Capaciteit 12 liter per uur bij een opvoerhoogte van 20 meter.
- Maximale capaciteit is 50 liter per uur.
- Aansluitspanning: 230V-50Hz-1 fase.
- Condensslangaansluiting 6 x 9 mm.
- Compact.
- Rotary membraan technologie waardoor de pomp zeer stil is.
- Kan werken ook zonder aanwezigheid van condenswater.
- Kan lichte vervuiling afvoeren.

BLUEDIAMOND
CONDENSATE REMOVAL PUMPS

BLUEDIAMOND CONDENSWATERPOMP MEGABLUE

ART. NR.	TYPE	SCHAKELSIGNAAL
N226-7020	MegaBlue Diamond condensatepomp	Vlotter



- Compact.
- Rotary membraan technologie waardoor de pomp, zeer stil is.
- Kan werken ook zonder aanwezigheid van condenswater.
- Kan lichte vervuiling afvoeren.
- Zelfaanzuigend tot 8 meter.
- Maximale opvoerhoogte 8 meter.
- Maximale capaciteit is 14 liter per uur.
- Aansluitspanning: 230V-1-50Hz.
- Condensslangaansluiting 6 x 9 mm.

BLUEDIAMOND
CONDENSATE REMOVAL PUMPS

BLUEDIAMOND CONDENSWATERPOMP MAXIBLUE


ART. NR.	TYPE	SCHAKELSIGNAAL
N226-7060	MaxiBlue pomp vlotter - X87-701	240 Volt koelsignaal (plug)
N226-7070	MaxiBlue pomp sensor met temperatuurvoelers h/c - X87-703	Temperatuurverschil 5°C over verdampers
N226-7080	MaxiBlue pomp DrainStik - X87-702	Elektronisch niveausignaal direct in afvoer
N226-7090	MaxiBlue pomp PRO reservoir - X87-707	Elektronisch niveausignaal



- Freddox pomp kan nat en droog lopen, omdat het gebruik maakt van een nieuw membraantechnologie.
- 100-230V ~/ 50-60Hz
- Geluidsarm (20 DBA).
- Inclusief buis, connectoren en montage toebehoren.
- Energiezuinig dankzij DC-motor.
- Geschikt als vervangende eenheid voor defecte zuigerpompen dankzij 1/4" standaard slang.
- Kan ook worden gemonteerd in buizen- en leidingsets van 50 mm.

FREDDOX CONDENSATERPOMP

ART. NR.	MAX. OPVOER HOOGTE M	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT L MM	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT B MM	AFMETINGEN POMP / DETECTIE UNIT H MM	MAX. AANZUIG HOOGTE M	GELUID NIVEAU dB(A) BIJ 1 M
N225-1050	7	99 / 86	41,5 / 40	41 / 45	2	20

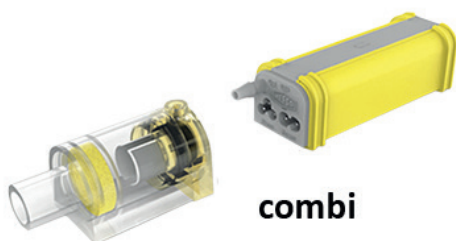

combi

REFCO COMBI CONDENSATERPOMP MET ELEKTRONISCHE SENSOR

- Compacte inbouw condensaterpomp met losse elektronische sensor.
- Eenvoudige montage zowel links als rechts in de wandunit mogelijk, waarbij de watersensor verticaal gemonteerd dient te worden en de pompunit in de airco, goot of plafond gemonteerd kan worden.
- Geen vlotter die vast kan raken.
- Met uitwisselbare vuilwater filter.
- Speciaal vormgegeven condenswater lekbakje in de sensor, waardoor de pomp gegarandeerd stil en nat start.
- Geluidsarm 19dB(A) op 1 m afstand volgens EN-ISO3774.
- Krachtige, instelbare flow range van 6.000Btu/h tot 120.000 Btu/h met dipswitch instellingen op de pomp (Max.35 kW).
- Met deze dipswitch instellingen kun je ook het geluid reduceren.
- Maximale capaciteit : 42 l/h.
- Werkingstemperatuur: 3°C tot 50°C.
- Maximale zelf aanzuigende hoogte: 3 m.
- Maximale opvoerhoogte: 20 m.
- Voeding 120 / 240 V, 50/60 Hz.
- Pompbeveiliging d.m.v. uitwisselbare glaszekering (10 A, 5 x 20 mm).
- Geeft werking van de pomp weer d.m.v. led indicatie. Tevens ook weergave van alarmmeldingen.
- Alarm relais (10 A, no/nc contacten) te gebruiken als Fail-Safe werking.
- Pomp uit twee delen: pomp + reservoir / sensoreenheid.
- Beschermingsklasse II: IP44.
- De bijgeleverde persende afvoerslang, van 1 m lengte en Ø 6 mm inwendig, is uiterst flexibel en knikt niet door zijn gepatenteerde "ster" vormgeving.
- USB-poort om de pomp historie, zoals draaitijd en alarmen, uit te lezen.



REFCO VAMP-F

- Minimale ruimtebehoefte: met een hoogte van slechts 26 mm past hij zelfs in de kleinste ruimtes.
- Stille werking: dankzij geavanceerde membraanpomptechnologie en effectieve trillingsdemping werkt de pomp met minder dan 20 dB(A).
- Installatie zonder gereedschap: De verstelbare slang dient als reservoirvervanging (met filter en adapter) voor directe aansluiting op de condensafvoer.
- Veelzijdige toepassingen: Geschikt voor wand-, plafond- en vloerunits.
- Pompcapaciteit: Verwerkt tot 22 liter per uur.
- Afvoerhoogte: Maximaal 15 meter.
- Geïntegreerde schakelende voeding : Werkt universeel met ingangsspanningen van 100-240 VAC.
- Optische niveaudetectietechnologie: betrouwbare werking gegarandeerd door bewezen optische sensor.
- Eenvoudige aanpassing: Adapterstekker voor bestaande installaties.

Duurzaam: Huisvesting van plantaardig materiaal.

ADAPTER AP- mO/3



- Universele adapterstekker voor de aansluitkabel voor verschillende merken.
- Vervanging zonder dat de voedings- en alarmkabel opnieuw hoeft te worden geïnstalleerd.
- Compatibel met alle bedrijfsspanningen van condenspompen.
- Niet brandbaar

REFCO CONDENSATERPOMP

ART. NR.	TYPE	SCHAKELSIGNAAL
N226-7605	Combi condensaterpomp Gobi II	Elektronische niveausignaal
N226-7600	Gobi II condensaterpomp onderbouw	Elektronische niveausignaal
N226-7680	VAMP-F condensaterpomp inbouw	Optische niveausensor
N226-7685	Adapter AP-mO/3 4689101 tbv VAMP-F - set van 3 stuks	

CONDENSWATERPOMPEN EN TOEBEHOREN



- Flexibele, geribbelde afvoerslang.
- Diameter 16 / 18 mm.
- Polyethyleen.
- Rol van 50 meter.



CASTEL FLEXIBELE AFVOERSLANG

ART. NR.	TYPE
N745-6395	DRX-14 condensafvoerslang
N745-6400	Y-1 Y-joint



- Flexibele, geribbelde afvoerslang.
- Diameter 16 mm.
- Rol van 30 meter.



ARTIPLASTIC CONDENSSESLANG

ART. NR.	TYPE
N745-8000	0016 TU



- PVC.
- Geleverd met bevestigingsmateriaal.
- Condensafvoeraansluiting verloopt van 20 mm tot 15 mm.

CONDENSAAT LEKBAK IN PVC

ART. NR.	AFMETING IN MM
N747-1200	Condensaat lekbak 790 x 390
N747-1250	Condensaat lekbak 940 x 420



TRANSPARANTE SLANG PVC

ART. NR.	TYPE	OMSCHRIJVING	MERK
N227-2102	6 mm inw. x 9 mm	Ø 6 mm intern, lengte 50m	SAUERMAN
N227-8000	AX5200 6mm	Ø 6 mm intern, lengte 30m	ASPEN
N227-2820	10 mm inw. x 14 mm	Ø 10 mm intern, lengte 25m	SAUERMAN



MUURINBOUW DOOS

ART. NR.	TYPE	OMSCHRIJVING
N747-1270	LAC-557	427x113x65 kunststof



UNIVERSELE VERLOPEN

ART. NR.	TYPE	SCHAKELSIGNAAL
N747-1700	CCSR.16 universele verloop	Flexibel naar PVC 16 / 20-18-16-14 (geel)
N747-1710	CCSR.18 universele verloop	Flexibel naar PVC 18 / 20-18-16-14 (rood)
N747-1720	CCSR.20 universele verloop	Flexibel naar PVC 20 / 20-18-16-14 (blauw)
N747-1725	CCSR.25 universele verloop	Flexibel naar PVC 25 / groen
N747-1740	CCSR.32 universele verloop	Flexibel naar PVC 32 / grijs



- Universele draadloze afstandbediening voor 200 modellen airconditioners.



MIMIC UNIVERSELE DRAADLOZE AFSTANDBEDIENING

ART. NR.	TYPE
N337-2000	Mimic



Complete assortiments koffer met diverse handige condenswater afvoer- en slang verbindingen.



- 6mm Straight Connector
- 10mm Straight Connector
- Self Sealing Soil Pipe Adaptor
- 21mm to 25mm Pipe Adaptor
- 21mm to 32mm Pipe Adaptor
- Straight Reducer 3/8" (10mm) to 1/4" (6mm)
- Tank Pump Connector 32mm to 21mm
- Tank Pump Connector 26mm to 21mm
- 1/4" (6mm) Elbow Connector
- 3/8" (10mm) Elbow Connector
- Tube Adaptors 21.5mm to 10mm or 6mm Flexible Tube
- Mini Pump Connectors 16mm – 25mm
- Mini Pump Connectors 16mm – 32mm
- 1/4" (6mm) Equal "T" Connector
- 3/8" (10mm) Equal "T" Connector
- Sortimo Toolbox

ASPEN ASSORTIMENTS KOFFER


ART. NR.	TYPE
N226-7390	AX0005/W Assortiments koffer (ASP-TLB)



MPA5002 BOCHT 90° VV		
ART. NR.	TYPE	VERPAKKINGSEENHEID (1)
N754-3005	MPA5002 bocht 90° VV (1/4")	5
N754-3010	MPA5002 bocht 90° VV (3/8")	5
N754-3015	MPA5002 bocht 90° VV (1/2")	3
N754-3020	MPA5002 bocht 90° VV (5/8")	3



MPA5001 BOCHT 90° MV		
ART. NR.	TYPE	VERPAKKINGSEENHEID (1)
N754-4005	MPA5001 bocht 90° MV (3/8")	3
N754-4010	MPA5001 bocht 90° MV (1/2")	3
N754-4015	MPA5001 bocht 90° VV (5/8")	3



MPA5041 BOCHT 45° VV		
ART. NR.	TYPE	VERPAKKINGSEENHEID (1)
N754-5005	MPA5041 bocht 45° VV (1/4")	3
N754-5010	MPA5041 bocht 45° VV (3/8")	3
N754-5015	MPA5041 bocht 45° VV (1/2")	3
N754-5020	MPA5041 bocht 45° VV (5/8")	3



MPA5240 VERLOOPSTUK VV		
ART. NR.	TYPE	VERPAKKINGSEENHEID (1)
N754-2005	MPA5240 Verloopstuk VV (1/2 × 3/8")	2
N754-2010	MPA5240 Verloopstuk VV (5/8 × 3/8")	2
N754-2015	MPA5240 Verloopstuk VV (5/8 × 1/2")	2

(1) Bestellingen alleen per verpakkingseenheid, verpakt in doos.



Conex | Bänninger
>B< MaxiPro

MPA5270 MOF VV

ART. NR.	TYPE	VERPAKKINGSEENHEID (1)
N754-0005	MPA5270 MOF VV (1/4")	5
N754-0010	MPA5270 MOF VV (3/8")	5
N754-0015	MPA5270 MOF VV (1/2")	5
N754-0020	MPA5270 MOF VV (5/8")	5



MPA5301 EINDSTUK V

ART. NR.	TYPE	VERPAKKINGSEENHEID (1)
N754-7005	MPA5301 Eindstuk V (1/4")	3
N754-7010	MPA5301 Eindstuk V (3/8")	3
N754-7015	MPA5301 Eindstuk V (1/2")	3
N754-7020	MPA5301 Eindstuk V (5/8")	2

(1) Bestellingen alleen per verpakkingseenheid, verpakt in doos.



FLEXFLAIR KOPPELING VOOR MAXIPRO VERBINDINGEN (6CM)

ART. NR.	TYPE
N808-4010	FAS-2 Lengte 6cm (1/4" x 1/4")
N808-4015	FAS-3 Lengte 6cm (3/8" x 3/8")
N808-4020	FAS-4 Lengte 6cm (1/2" x 1/2")
N808-4025	FAS-5 Lengte 6cm (5/8" x 5/8")

FLEXFLAIR KOPPELING VOOR MAXIPRO VERBINDINGEN (15CM)

ART. NR.	TYPE
N808-4100	FAS-2 Lengte 15cm (1/4" x 1/4")
N808-4105	FAS-3 Lengte 15cm (3/8" x 3/8")
N808-4110	FAS-4 Lengte 15cm (1/2" x 1/2")
N808-4115	FAS-5 Lengte 15cm (5/8" x 5/8")

FLEXFLAIR KOPPELING VOOR MAXIPRO VERBINDINGEN (90°)

ART. NR.	TYPE
N808-4200	FAB-2 90° (1/4" x 1/4")
N808-4205	FAB-3 90° (3/8" x 3/8")
N808-4210	FAB-4 90° (1/2" x 1/2")
N808-4215	FAB-5 90° (5/8" x 5/8")



MPA5285G STEKADAPTER (KOPER-KOPER)

ART. NR.	TYPE	VERPAKKINGSEENHEID (1)
N754-8010	MPA5285G Stekadapter (1/4")	4
N754-8015	MPA5285G Stekadapter (3/8")	4
N754-8020	MPA5285G Stekadapter (1/2")	2
N754-8025	MPA5285G Stekadapter (5/8")	2



MPA5286G STEKADAPTER (RVS-KOPER)

ART. NR.	TYPE	VERPAKKINGSEENHEID (1)
N754-9035	MPA5286G Stekadapter (1/4")	4
N754-9040	MPA5286G Stekadapter (3/8")	4
N754-9045	MPA5286G Stekadapter (1/2")	2
N754-9050	MPA5286G Stekadapter (5/8")	2



MPA5275L REPARATIE KOPPELINGEN VV LANG

ART. NR.	TYPE	VERPAKKINGSEENHEID (1)
N754-0100	MPA5275L Reparatie koppeling VV lang (1/4")	5
N754-0105	MPA5275L Reparatie koppeling VV lang (3/8")	5
N754-0110	MPA5275L Reparatie koppeling VV lang (1/2")	5
N754-0115	MPA5275L Reparatie koppeling VV lang (5/8")	3

KIJK VOOR MEER FITTINGEN OP WWW.ECR-NEDERLAND.NL

(1) Afname per verpakkingseenheid.
Maximale werkdruk voor >B



VERDAMPERRREINIGER RTU EC, 1 ltr



N814-2000

- Efficiënte verwijdering van alle gangbare soorten vuil en afval.
- Gebruiksklaar
- Condens geschikt voor pompen



CONDENSORREINIGER RTU CC, 1 ltr



N814-2030

- Schuimt niet
- Gebruiksklaar
- Verbetert de efficiëntie van het systeem



WARMTEPOMP CONDENSORREINIGER HEATCLEAN RTU 1 ltr



N814-2060

- Reinigt warmtepompcondensers efficiënt en effectief
- Is compatibel met aluminium, koper, zink, nikkel, RVS, zacht koolstof en rubber.
- Gebruiksklaar


OVERIGE



- Berkleba PVC elektro isolatie kleefband.
- Dikte 0,15 mm.
- Doorslagcapaciteit 5KV.
- Rekvermogen 150%,
- Temperatuurbestendigheid 70°C.



BERKLEBA ISOLATIEKLEEFBAND			
ART. NR.	TYPE	KLEUR	UITVOERING
N714-3150	2040-BL (19 mm)	zwart	Per rol van 10 meter
N714-3200	2040-BL (50 mm)	zwart	Per rol van 10 meter
N714-3210	2040-BL (50 mm)	wit	Per rol van 10 meter
N714-3250	2040-BL (25 mm)	zwart	Per rol van 25 meter



ISOLATIETAPE - ZELFKLEVEND					
ART. NR.	TYPE	LENGTE PER ROL M	BREEDTE MM	DIKTE MM	ROLLEN PER DOOS
N709-5000	EL-tape BK	15	50	3	12
N883-1047	MCFD0000A	15	50	3	12



- Hangslot vergrendelbaar.
- Hoge kwaliteit in een stevige omkasting.
- Dichtheidsklasse IP65
- Personaliseren is ook mogelijk bij bestelling van minimaal 100 stuks.



FREDDOX WERKSCHAKELAARS			
ART. NR.	TYPE	KLEUR	OMSCHRIJVING
N299-3008	AE-A551680	grijs/zwart	25 A, 4-polig (ook geschikt voor 3-polig)
N299-3011	AE-A551564	rood/geel	25 A, 4-polig (ook geschikt voor 3-polig)
N299-3022	AE-A551630	rood/geel	40 A, 4-polig (ook geschikt voor 3-polig)
N299-3033	AE-A551632	rood/geel	63 A, 4-polig (ook geschikt voor 3-polig)



- Ideaal als afwerking van aircoleiding.
- Toepassing voor stalen-/ koperenleidingen, fittingen, ventielen e.d. om condensvorming te gaan.
- Verwerkingstemperatuur witte tape: 10°C - 35°C.
- Verwerkingstemperatuur zwarte tape: -40°C - 90°C.
- Zelfklevend en zeer flexibel.
- Conductiviteit: 0,037 W/mK bij 40°C .




FREDDOX (ZELFKLEVENDE) ISOLATIETAPE WIT / ZWART					
ART. NR.	TYPE	LENGTE PER ROL M	BREEDTE MM	DIKTE MM	ROLLEN PER DOOS
N883-1040	Scotch superduc, wit (NCXX0021A)	50	50	-	2



- Dakdoorvoeren voor een optimale doorvoer van leidingen naar units op platte daken.
- Afgeronde uitgang om leidingbeschadigingen te voorkomen.
- Groot afdekkap voor bescherming tegen regen.

DAKDOORVOEREN


ART. NR.	TYPE	AFMETINGEN IN MM	UITVOERING
N747-1560	Dakdoorvoer (LAC-794)	80 × 80 × 275	Aluminium
N747-1566	Dakdoorvoer (LAC-791)	125 × 125 × 275	Aluminium
N747-1565	Dakdoorvoer (LAC-790)	125 × 125 × 600	Aluminium
N747-1577	Dakdoorvoer (LAC-798)	200 × 200 × 600	Aluminium
N322-5911	Dakdoorvoer (RFI-125)	125 × 125 × 415	Kunststof RAL 9002
N322-5922	Dakdoorvoer (RFI-250)	250 × 250 × 420	Kunststof RAL 9002



- De verloopconnectie SAE - soldeer bestaat uit een RVS konus, koperen soldeereind en messingwartel en afdichtingsring.

FREDDOX RVS/CU VERLOOPCONNECTIES SAE SCHROEF-SOLDEER (STEK)

ART. NR.	TYPE
N808-1400	FA-2 verloopconnectie (1/4" SAE RVS/CU soldeer + ring)
N808-1410	FA-3 verloopconnectie (3/8" SAE RVS/CU soldeer + ring)
N808-1420	FA-4 verloopconnectie (1/2" SAE RVS/CU soldeer + ring)
N808-1430	FA-5 verloopconnectie (5/8" SAE RVS/CU soldeer + ring)
N808-1500	FA-3 x 2 verloopconnectie (3/8" SAE x 1/4" ODF RVS/CU soldeer + ring)
N808-1505	FA-4 x 3 verloopconnectie (1/2" SAE x 3/8" ODF RVS/CU soldeer + ring)
N808-1510	FA-5 x 4 verloopconnectie (5/8" SAE x 1/2" ODF RVS/CU soldeer + ring)



- Voedingskabels en stuurstroomkabels voor diverse toepassingen (o.a. aansluiten van aircosystemen).
- Andere kabels op aanvraag leverbaar.
- Alle kabels gaan per rol, niet per meter.

ELEKTROKABELS

ART. NR.	TYPE
N299-4003	Voedingskabel YMVk-mb 3 x 1,5 mm ² , 1 rol á 100 meter
N299-4000	Voedingskabel YMVk-mb 3 x 2,5 mm ² , 1 rol á 100 meter (OE-5003.25)
N299-4002	Voedingskabel YMVk-mb 5 x 1,5 mm ² , 1 rol á 100 meter
N299-4050	Stuurstroomkabel YSLY soepel 4 x 1,5 mm ² , 1 rol á 100 meter (OE-5055.15)
N299-4055	Stuurstroomkabel YSLY soepel 5 x 1,5 mm ² , 1 rol á 100 meter



**ECR Nederland
Cruquius**
088-299 0680
cruquius@ecr-nederland.nl

**ECR Nederland
Deventer**
088 - 299 0670
deventer@ecr-nederland.nl

**ECR Nederland
Breda**
088-299 0690
breda@ecr-nederland.nl

**ECR Nederland
Oirschot**
088-299 0600
verkoop@ecr-nederland.nl



ECR NEDERLAND

Koeltechnisch distributeur sinds 1948