



ECR NEDERLAND

Koeltechnisch distributeur sinds 1948

2025

Productcatalogus Airconditioning



AZURI®
Good forecast every day.



AZURI®

Good forecast every day.

Comfort

Als het gaat om comfort in uw huis of werkruimte, zijn Azuri airconditioners ongetwijfeld de beste keuze. Azuri brengt innovatieve technologieën en superieur design naar elk huishouden. Onze airconditioners zijn een symbool van betrouwbaarheid, efficiëntie en comfort.

Duurzaam

Een van de belangrijkste kenmerken van Azuri airconditioners is hun uitzonderlijke energie-efficiëntie. Met het groeiende milieubewustzijn en de noodzaak om het energieverbruik te verminderen, leidt Azuri de markt met apparaten die optimale koeling bieden met minimaal elektriciteitsverbruik. Dit vermindert niet alleen uw elektriciteitsrekeningen, maar verkleint ook de ecologische voetafdruk van uw huis.

Design

Azuri airconditioners zijn ontworpen met esthetiek en stijl in gedachten. Met een modern en elegant ontwerp passen deze apparaten gemakkelijk in elk interieur, waardoor ze een vleugje luxe en verfijning aan elke ruimte toevoegen.

Installatie

Azuri airconditioners staan ook bekend om hun gemakkelijke installatie en gebruik. Met intuïtieve bedieningselementen en slimme functies kunt u de temperatuur en ventilatie eenvoudig aanpassen aan uw voorkeuren. Geavanceerde opties, zoals Wi-Fi-verbinding en bediening op afstand via smartphones, vergemakkelijken bovendien de controle over het klimaat in uw huis, zelfs wanneer u niet thuis bent.

Kortom, Azuri airconditioners zijn synoniem met topkwaliteit, prestaties en comfort. Met hun reputatie van betrouwbaarheid en innovatieve technologieën maken deze apparaten van uw huis of werkruimte een plek waar u zich altijd verfrist en ontspannen voelt.



AZURI DC INVERTER
WANDUNIT

32

MIDORI

-15 ~ 24°C
-15 ~ 43°C

STANDAARD FUNCTIES

- WiFi, dongle geïntegreerd
- LED display
- Nachtmodus (3 slaapcurves)
- Cold Plasma filter (ionisator)
- I-Feel functie
- 7 ventilatie standen
- Compatible met IOS en Android
- Vakantiemodus 8°C verwarmen



ECR ARTNR	MODEL	CAPACITEIT (W)		ENERGIE KLASSE SEER / SCOP	AFMETINGEN H/B/D (mm)
		KOELEN	VERWARMEN		
N345-6017	AZI-WN25VA/I	2500	2800	6,6/4,1	260/708/185
N345-2017	AZI-WN25VA/O	(500 - 3250)	(500 - 3700)	(A++/A+)	555/732/330
N345-1001	SET	WN25 Binnen - en buitenunit			
N345-6027	AZI-WN35VA/I	3200	3400	6,1/4,0	260/732/185
N345-2027	AZI-WN35VA/O	(900 - 3600)	(900 - 4000)	(A++/A+)	555/732/330
N345-1002	SET	WN35 Binnen - en buitenunit			
N345-6037	AZI-WN50VA/I	4600	5200	7,2/4,0	333/943/246
N345-2037	AZI-WN50VA/O	(1000 - 5400)	(750 - 5800)	(A++/A+)	555/732/330
N345-1003	SET	WN50 Binnen - en buitenunit			
N345-6047	AZI-WN70VA/I	6200	6500	6,8/4,0	333/943/246
N345-2047	AZI-WN70VA/O	(1800 - 6900)	(1300 - 7910)	(A++/A+)	555/873/376
N345-1004	SET	WN70 Binnen - en buitenunit			

LEIDING AANSLUITING	CAPACITEIT (kW)			
	2,5	3,5	5,0	7,0
Max. leiding hoogte [m]	10	10	10	10
Max. leiding lengte [m]	15	20	25	25
Buitendiameter van de vloeistofleiding [inch]	1/4	1/4	1/4	1/4
Buitendiameter van de gasleiding [inch]	3/8	3/8	3/8	1/2



AZURI DC INVERTER
WANDUNIT

R32



-25 ~ 30°C
-15 ~ 50°C

STANDAARD FUNCTIES

- WiFi, dongle geïntegreerd
- LED display
- 7 ventilatie standen
- Nachtmodus (3 slaapcurves)
- I-Feel functie
- Cold Plasma filter (ionisator)
- Ontdooielement in buitenunit
- Compatible met IOS en Android
- Vakantiemodus 8°C verwarmen
- Stille werking
- Horizontale en verticale schoepen



ECR NR	MODEL	CAPACITEIT (W)		ENERGIE KLASSE SEER / SCOP	AFMETINGEN H/B/D (mm)
		KOELEN	VERWARMEN		
N345-6107	AZI-WM25VA/I	2500	3000	8,4/4,5	275 / 735 / 200
N345-2107	AZI-WM25VA/O	(800 - 3600)	(900 - 3800)	A++/A+	555 / 732 / 330
N345-1100	SET	WM25 Binnen - en buitenunit			
N345-6117	AZI-WM35VA/I	3500	3800	7,1/4,1	275 / 835 / 200
N345-2117	AZI-WM35VA/O	(900 - 4300)	(900 - 4700)	A++/A+	555 / 732 / 330
N345-1101	SET	WM35 Binnen - en buitenunit			
N345-6127	AZI-WM50VA/I	5000	5600	7,3/4,2	333 / 943 / 246
N345-2127	AZI-WM50VA/O	(1000 - 6400)	(1200 - 6800)	A++/A+	555 / 802 / 350
N345-1102	SET	WM50 Binnen - en buitenunit			
N345-6137	AZI-WM70VA/I	7000	7800	7,0/4,2	333 / 1078 / 246
N345-2137	AZI-WM70VA/O	(2000 - 8850)	(1800 - 9450)	A++/A+	660 / 958 / 402
N345-1103	SET	WM70 Binnen - en buitenunit			

LEIDING AANSLUITING	CAPACITEIT (kW)			
	2,5	3,5	5,0	7,0
Max. leiding hoogte [m]	10	10	10	10
Max. leiding lengte [m]	15	15	25	25
Buitendiameter van de vloeistofleiding [inch]	1/4	1/4	1/4	1/4
Buitendiameter van de gasleiding [inch]	3/8	3/8	1/2	5/8

AZURI DC INVERTER

WANDUNIT



SUPRA

R32

STANDAARD FUNCTIES


- WiFi, dongle geïntegreerd
- LED display
- 7 ventilatie standen
- Nachtmodus (3 slaapcurves)
- I-Feel functie
- Cold Plasma filter (ionisator)
- Ontdooielement in buitenunit
- Compatible met IOS en Android
- Vakantiemodus 8°C verwarmen
- Stille werking
- Horizontale en verticale schoepen
- Verkrijgbaar in 2 kleuren


-25 ~ 30°C
-15 ~ 50°C


KLEUR	ECR NR	MODEL	CAPACITEIT (W)		ENERGIE KLASSE SEER /SCOP	AFMETINGEN H/B/D (mm)
			KOELEN	VERWARMEN		
WIT	N345-6207	AZI-WO25VG/I	2500	3000	7,5/4,2 (A++ / A+)	294 / 889 / 212
	N345-2207	AZI-WO25VG/O	(900-4400)	(900-4700)		555 / 732 / 330
	N345-1200	SET	WO25 Binnen - en buitenunit			
WIT	N345-6217	AZI-WO35VG/I	3500	3800	7,1/4,1 (A++ / A+)	294 / 889 / 212
	N345-2217	AZI-WO35VG/O	(1000-6100)	(1100-6600)		555 / 732 / 330
	N345-1201	SET	WO35 Binnen - en buitenunit			
WIT	N345-6227	AZI-WO50VG/I	5000	5600	7,1/4,2 (A++ / A+)	307 / 1013 / 221
	N345-2227	AZI-WO50VG/O	(1000-6100)	(1100-6600)		555 / 802 / 350
	N345-1202	SET	WO50 Binnen - en buitenunit			
ANTRACIET	N345-6307	AZI-WO25VB/I	2500	3000	7,1/4,1 (A++ / A+)	294 / 889 / 212
	N345-2207	AZI-WO25VG/O	(900-4400)	(900-4700)		555 / 732 / 330
	N345-1250	SET	WO25 Binnen - en buitenunit			
ANTRACIET	N345-6317	AZI-WO35VB/I	3500	3800	7,1/4,2 (A++ / A+)	294 / 889 / 212
	N345-2217	AZI-WO35VG/O	(1000-6100)	(1100-6600)		555 / 732 / 330
	N345-1251	SET	WO35 Binnen - en buitenunit			
ANTRACIET	N345-6327	AZI-WO50VB/I	5000	5600	7,1/4,2 (A++ / A+)	307 / 1013 / 221
	N345-2227	AZI-WO50VG/O	(1000-6100)	(1100-6600)		555 / 802 / 350
	N345-1252	SET	WO50 Binnen - en buitenunit			



LEIDING AANSLUITING	CAPACITEIT (kW)		
	2,5	3,5	5,0
Max. leiding hoogte [m]	10	10	10
Max. leiding lengte [m]	15	20	25
Buitendiameter van de vloeistofleiding [inch]	1/4	1/4	1/4
Buitendiameter van de gasleiding [inch]	3/8	3/8	1/2



AZURI DC INVERTER
VLOERUNIT



 **R32**

 **-20 ~ 24°C**
-15 ~ 43°C

STANDAARD FUNCTIES

- WiFi, dongle geïntegreerd
- 7 ventilatie standen
- Comfortabele luchtverdeling
- Uitblazen aan de onderkant
- Compatible met IOS en Android
- Vakantiemodus 8°C verwarmen
- Stille werking
- Horizontale en verticale schoepen
- I-feel functie
- Luchtuitlaat aan de boven- en onderzijde.



ECR ARTNR	SET	MODEL	CAPACITEIT(W)		ENERGIE KLASSE SEER / SCOP	AFMETINGEN H/B/D (mm)
			KOELEN	VERWARMEN		
N345-6407		AZI-FO25VD/I	2500	2900	7,2 / 4,0 (A+++ / A+)	600/700/215
N345-2407		AZI-FO25VD/O	(700-3400)	(600-3500)		540/782/320
N345-1300	SET	FO25 Binnen - en buitenunit				
N345-6417		AZI-FO35VE/I	3500	3800	7,0 / 4,1 (A+++ / A+)	600/700/215
N345-2417		AZI-FO35VE/O	(800-4400)	(1100-4400)		596/848/320
N345-1301	SET	FO35 Binnen - en buitenunit				
N345-6427		AZI-FO50VE/I	5000	5300	6,6/4,1 (A+ / A)	600/700/215
N345-2427		AZI-FO50VE/O	(1260-6600)	(1120-6800)		700/965/396
N345-1302	SET	FO50 Binnen - en buitenunit				

LEIDING AANSLUITING	CAPACITEIT (kW)		
	2,5	3,5	5,0
Max. leiding hoogte [m]	10	10	10
Max. leiding lengte [m]	15	20	25
Buitendiameter van de vloeistofleiding [inch]	1/4	1/4	1/4
Buitendiameter van de gasleiding [inch]	3/8	3/8	1/2

MULTI-SPLIT BUITEN UNITS

DC INVERTER (R32)




ECR ARTNR	MODEL	CAPACITEIT (W)		ENERGIE KLASSE SEER /SCOP	AFMETINGEN H/B/D (mm)
		KOELEN	VERWARMEN		
N345-3000	AZI-OR40VC/O	4000 (2050 - 5000)	4400 (2490 - 5400)	7,2/4,2 A++/A+	550/822/352
N345-3010	AZI-OR50VC/O	5000 (2140 - 5800)	5650 (2580 - 6500)	7,2/4,2 A++/A+	550/822/352

TOT 2 BINNENUNITS




ECR ARTNR	MODEL	CAPACITEIT (W)		ENERGIE KLASSE SEER /SCOP	AFMETINGEN H/B/D (mm)
		KOELEN	VERWARMEN		
N345-3020	AZI-OR60VC/O	6000 (2200 - 8300)	6500 (2700 - 8500)	7,8/4,3 A++/A+	660/964/402
N345-3030	AZI-OR70VC/O	7000 (2300 - 9200)	8600 (2800 - 9200)	7,1/4,3 A++/A+	660/964/402

TOT 3 BINNENUNITS



ECR ARTNR	MODEL	CAPACITEIT (W)		ENERGIE KLASSE SEER /SCOP	AFMETINGEN H/B/D (mm)
		KOELEN	VERWARMEN		
N345-3040	AZI-OR80VC/O	8 000 (2300 - 11 000)	9 500 (2800 - 10250)	7,2/4,2 A++/A+	660/964/402
N345-3050	AZI-OR100VC/O	10 000 (2600-12000)	12 000 (3000-14000)	7,2/4,0 (A++/A+)	826/1020/427

TOT 4 BINNENUNITS

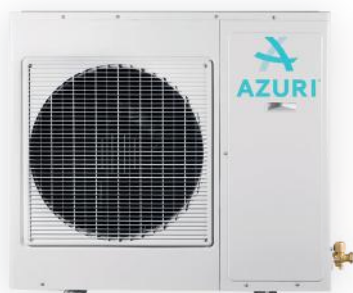

ECR ARTNR	MODEL	CAPACITEIT (W)		ENERGIE KLASSE SEER /SCOP	AFMETINGEN H/B/D (mm)
		KOELEN	VERWARMEN		
N345-3060	AZI-OR120VC/O	12 000 (2600-15200)	13 000 (3000-15500)	7,2/4,0 (A++/A+)	826/1020/427

TOT 5 BINNENUNITS

3000 - 3030 :

 -22°C ~ 24°C
-15°C ~ 43°C

3040 - 3060 :

 -20°C ~ 24°C
-15°C ~ 43°C

LEIDING AANSLUITING	CAPACITEIT (kW)						
	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0
Max. leiding hoogte [m]	5	5	10	10	10	15	15
Max. leiding lengte [m]	20	20	60	60	70	75	75
Buitendiameter van de vloeistofleiding [inch]	2 x Ø1/4	2 x Ø1/4	3 x Ø1/4	3 x Ø1/4	4 x Ø1/4	3 x Ø1/4 + 1 x Ø3/8	4 x Ø1/4 + 1 x Ø3/8
Buitendiameter van de gasleiding [inch]	2 x Ø3/8	2 x Ø3/8	3 x Ø3/8	3 x Ø3/8	4 x Ø3/8	2 x Ø3/8 + 1 x Ø1/2 + 1 x Ø5/8	2 x Ø3/8 + 2 x Ø1/2 + 1 x Ø5/8

MULTI-SPLIT BINNENUNITS

DC INVERTER

MIDORI



ECR ARTNR	MODEL	CAPACITEIT (W)		AFMETINGEN H/B/D (mm)
		KOELEN	VERWARMEN	
N345-6017	AZI-WN25VA/I	2500 (500 - 3250)	2800 (500 - 3700)	260/708/185
N345-6027	AZI-WN35VA/I	3200 (900 - 3600)	3400 (900 - 4000)	260/783/185
N345-6037	AZI-WN50VA/I	4600 (1000 - 5400)	5200 (750 - 5800)	333/943/246
N345-6047	AZI-WN70VA/I	6200 (1800 - 6900)	6500 (1300 - 7910)	333/943/246

LEIDING AANSLUITING	CAPACITEIT (kW)		
	2,5	3,5	5,0
Buitendiameter van de vloeistofleiding [inch]	1/4	1/4	1/4
Buitendiameter van de gasleiding [inch]	3/8	3/8	3/8


SUPRA



KLEUR	ECR ARTNR	MODEL	CAPACITEIT (W)		AFMETINGEN H/B/D (mm)
			KOELEN	VERWARMEN	
ANTRACIET	N345-6307	AZI-WO25VB/I	2500	3000	294/889/212
ANTRACIET	N345-6317	AZI-WO35VB/I	3500	3800	294/889/212
ANTRACIET	N345-6327	AZI-WO50VB/I	5000	5600	307/1013/221

KLEUR	ECR ARTNR	MODEL	CAPACITEIT (W)		AFMETINGEN H/B/D (mm)
			KOELEN	VERWARMEN	
WIT	N345-6207	AZI-WO25VG/I	2500	3000	294/889/212
WIT	N345-6217	AZI-WO35VG/I	3500	3800	294/889/212
WIT	N345-6227	AZI-WO50VG/I	5000	5600	307/1013/221

LEIDING AANSLUITING	CAPACITEIT (kW)		
	2,5	3,5	5,0
Buitendiameter van de vloeistofleiding [inch]	1/4	1/4	1/4
Buitendiameter van de gasleiding [inch]	3/8	3/8	1/2



Zie pagina 14 voor installatie data

VLOERUNIT

Afstandsbediening inbegrepen.



ECR ARTNR	MODEL	CAPACITEIT (W)		AFMETINGEN H/B/D (mm)
		KOELEN	VERWARMEN	
N345-6407	AZI-FO25VD/I	2700	2800	600/700/215
N345-6417	AZI-FO35VD/I	3500	3800	600/700/215
N345-6427	AZI-FO50VD/I	5200	5300	600/700/215

LEIDING AANSLUITING	CAPACITEIT (kW)		
	2,5	3,5	5,0
Buitendiameter van de vloeistofleiding [inch]	1/4	1/4	1/4
Buitendiameter van de gasleiding [inch]	3/8	3/8	1/2

CASSETTE UNIT

Zonder Wifi

Afstandsbediening inbegrepen

Paneel afmeting (CR35 & CR50): 650/650/50 mm

Paneel afmeting (CR70): 950/950/60 mm



ECR ARTNR	MODEL	CAPACITEIT (W)		AFMETINGEN H/B/D (mm)
		KOELEN	VERWARMEN	
N345-3115	AZI-CR35VB/I	3500	4000	230/570/570
N345-3125	AZI-CR50VB/I	4500	5000	230/570/570
N345-3135	AZI-CR70VB/I	7000	8000	240/840/840

LEIDING AANSLUITING	CAPACITEIT (kW)		
	3,5	5,0	7,0
Buitendiameter van de vloeistofleiding [inch]	1/4	1/4	3/8
Buitendiameter van de gasleiding [inch]	3/8	1/2	5/8

SATELLIET UNIT

Zonder Wifi

Bedrade afstandsbediening inbegrepen



ECR ARTNR	MODEL	CAPACITEIT(W)		AFMETINGEN H/B/D (mm)
		KOELEN	VERWARMEN	
N345-3205	AZI-DR25VB/I	2500	2800	200/700/615
N345-3215	AZI-DR35VB/I	3500	3800	200/700/615
N345-3225	AZI-DR50VB/I	5000	5500	200/900/615

LEIDING AANSLUITING	CAPACITEIT (kW)		
	2,5	3,5	5,0
Buitendiameter van de vloeistofleiding [inch]	1/4	1/4	1/4
Buitendiameter van de gasleiding [inch]	3/8	3/8	1/2

AZUTI
SUPER INVERTER - BUITENUNITS

- Super inverter buitenunit waar de binnenunits van cassette en satelliet op aangesloten kunnen worden.
- DC-invertercompressorregeling.
- Stabiele koeling en verwarming onder -20°C buitentemperatuur

ECR ARTNR	MODEL BUITEN UNIT	NOMINALE CAPACITEIT (W)		AFMETINGEN H/B/D (mm)
		KOELEN	VERWARMEN	
Spanning: 220 - 240 V /1/50 Hz				
N345-4001	ZUD35W/NhA-S	3500	4000	596/818/302
N345-4011	ZUD50W/NhA-S	5000	5500	596/818/302
N345-4021	ZUD71W/NhA-S	7000	8000	698/892/340
N345-4031	ZUD100W/NhA-S	10 000	12 000	820/940/460
N345-4041	ZUD125W/NhA-S	12 000	13 500	820/940/460
N345-4051	ZUD140W/NhA-S	14 000	15 500	820/940/460
Spanning: 380 - 415 V /3/50 Hz				
N345-4061	ZUD160W/NhA-X	16 000	17 000	1345/900/340



R32



-20°C ~ 24°C
-20°C ~ 48°C

AZUTI SUPER INVERTER - CASSETTE UNIT

- Afvoerpomp standaard gemonteerd met verhoogde opvoerhoogte van 1100 mm.
- Speciaal geluidsarm ventilatorontwerp.
- Verschillende draaihoeken voor koel- en verwarmingsmodus voor beter comfort.
- Wifi mogelijk met de volgende bedrade afstandsbediening XE7A-24/HC / N345-9010

ECR ARTNR	MODEL BINNEN CASSETTE UNIT	NOMINALE CAPACITEIT (W)		AFMETINGEN H/B/D (mm)	STANDAARD UITGEVOERD MET	LEIDING AANSLUITING
		KOELEN	VERWARMEN			
N345-4101	AUD35T1/A-S	3500	4000	265/570/570	Paneel: 620x620x47,5 mm	1/4 X 3/8
N345-1400	SET AUD35 + ZUD35 + TF05 grill					
N345-4111	AUD50T1/A-S	5000	5500	265/570/570	Paneel: 950x950x52 mm	1/2 X 1/2
N345-1401	SET AUD50 + ZUD50 + TF05 grill					
N345-4121	AUD71T2/A-S	7000	8000	240/840/840	Paneel: 950x950x52 mm	3/8 X 5/8
N345-1402	SET AUD71 + ZUD71 + TF06 grill					
N345-4131	AUD100T2/A-S	10 000	12 000	240/840/840	Paneel: 950x950x52 mm	3/8 X 5/8
N345-1403	SET AUD100 + ZUD100 + TF06 grill					
N345-4141	AUD125T2/A-S	12 000	13 500	290/840/840	Paneel: 950x950x52 mm	3/8 X 5/8
N345-1404	SET AUD125 + ZUD125 + TF06 grill					
N345-4151	AUD140T2/A-S	14 000	15 500	290/840/840	Paneel: 950x950x52 mm	3/8 X 5/8
N345-1405	SET AUD140 + ZUD140 + TF06 grill					



AZUTI SUPER INVERTER - SATELLIET UNIT

- Verse luchtinlaat en luchtklepregelfunctie verbeteren de luchtkwaliteit binnenshuis.
- Flexibele luchtinlaat/uitlaat.
- Geoptimaliseerd luchtkanaalontwerp verbetert de prestaties en vermindert het geluid.

ECR ARTNR	MODEL BINNEN CASSETTE UNIT	NOMINALE CAPACITEIT (W)		AFMETINGEN H/B/D (mm)	STANDAARD UITGEVOERD MET
		KOELEN	VERWARMEN		
Spanning : 1Ph / 220 - 240 V / 50 Hz					
N345-4201	AUD35PS1/A-S	3500	4000	200/700/450	Afvoer pomp ESP = 0/60 Pa
N345-1500	SET AUD35 + ZUD35				
N345-4211	AUD50PS1/A-S	5000	5500	200/1000/450	Afvoer pomp ESP = 0/75 Pa
N345-1501	SET AUD50 + ZUD50				
N345-4221	AUD71PHS2/A-S	7000	8000	220/1300/450	Afvoer pomp ESP = 0/150 Pa
N345-1502	SET AUD71 + ZUD71				
N345-4231	AUD100PHS2/A-S	10 000	12 000	300/1000/700	Afvoer pomp ESP = 0/200 Pa
N345-1503	SET AUD100+ZUD100				
Spanning : 3Ph / 380 - 415 V / 50 Hz					
N345-4241	AUD160PHS/A-T	16 000	17 000	300/1400/700	Afvoer pomp. ESP =0/200 Pa
N345-1504	SET AUD160 + ZU160				



Bedrade afstandsbediening inbegrepen
Zonder Wifi

BEDIENINGEN VOOR BEDRADE AANSLUITING

Alle Azuri units worden standaard geleverd met een afstandbediening. Deze kun je vervangen door een bedrade bediening indien dat gewenst is. Er zijn 2 opties te verkrijgen afhankelijk van het type unit.



XE7A-24H / N345-9015

XE7A-24HC (wifi) / N345-9010

Geschikt voor Cassette, Satelliet & Vloerunit

- LCD-touchscreen met achtergrondverlichting
- Ingestelde temperatuur tot 0,5 graden nauwkeurig
- Gelijktijdige temperatuur- en luchtvochtigheidsdetectie



XK76 / N345-9005

Geschikt voor Midori, Naturalux & Supra

- LCD-touchscreen met achtergrondverlichting
- Toestel aan-/uitzetten, temperatuur regelen, timer instellen
- Individuele toetsblokkering (mode, temperatuur, ventilatie), volledig blokkeren.

COMBINATIE OVERZICHT

VOOR MULTI-SPLIT

MODEL	CAPACITEIT koelen (kW)
9k	2,50
12k	3,50
18k	5,00
24k	7,00

N345-3000 AZI-OR40VC/O 4,1 kW		
1 unit	2 units	
9k	9k+9k	
12k	9k+12k	

N345-3010 AZI-OR50VC/O 5,3 kW		
1 unit	2 units	
12k	9k+9k	9k+12k

N345-3020 AZI-OR60VC/O 6,1 kW		
2 units		3 units
9k+9k	9k+12k	9k+9k+9k
9k+18k	12k+12k	

N345-3030 AZI-OR70VC/O 7,1 kW			
2 units		3 units	
9k+9k	9k+12k	9k+9k+9k	9k+9k+12k
9k+18k	12k+12k	9k+9k+18k	9k+12k+12k
12k+18k	-		

N345-3040 AZI-OR80VC/O 8,0 kW					
2 units		3 units		4 units	
9k+9k	9k+12k	9k+9k+12k	9k+9k+9k	9k+9k+9k+9k	9k+9k+9k+9k
9k+18k	12k+12k	9k+12k+12k	9k+9k+18k		
12k+18k	18k+18k	12k+12k+12k			-

N345-3050 AZI-OR100VC/O 10,6 kW						
2 units		3 units			4 units	
9k+9k	12k+12k	9k+9k+9k	9k+9k+24k	9k+12k+21k	9k+9k+12k+12k	9k+9k+9k+9k
9k+12k	12k+18k	9k+9k+12k	9k+12k+12k	9k+12k+24k	9k+9k+12k+12k	9k+9k+9k+12k
9k+18k	12k+21k	9k+9k+18k	9k+12k+18k	9k+18k+18k	9k+12k+12k+12k	9k+9k+9k+18k
9k+21k	12k+24k	9k+9k+21k				
9k+24k	18k+18k					

N345 - 3060 AZI-OR120VC/O 12,1 kW						
2 units		3 units		4 units		5 units
9k+12k	12k+24k	9k+9k+9	9k+18k+18k	9k+9k+9k+9k	9k+9k+12k+18k	9k+9k+9k+9k+9k
9k+18k	18k+18k	9k+9k+12k	12k+12k+12k	9k+9k+9k+12k	9k+9k+12k+21k	9k+9k+9k+9k+12k
9k+21k	18k+21k	9k+9k+18k	12k+12k+18k	9k+9k+9k+18k	9k+9k+12k+24k	9k+9k+9k+9k+18k
9k+24k	18k+24k	9k+9k+21k	12k+12k+21k	9k+9k+9k+21k	9k+9k+18k+18k	9k+9k+9k+12k+12k
12k+12k	21k+21k	9k+9k+24k	12k+12k+24k	9k+9k+9k+24k	9k+9k+18k+21k	9k+9k+12k+12k+12k
12k+18k	21k+24k	9k+12k+12k	12k+18k+18k	9k+9k+12k+12k	9k+9k+9k+9k	
12k+21k	24k+24k	9k+12k+18k	12k+18k+21k			
		9k+12k+21k	12k+18k+24k			
		9k+12k+24k	18k+18k+18k			
		9k+18k+18k				

INSTALLATIE DATA

MODEL	CAPACITEIT koeling / warmte (kW)	Leiding diameter [vloeistof / gas] (mm)	Afstand montagegaten buitenunit	Communicatie kabel buiten en binnenunit	Afzekerwaarde (Ampère)	Max. leidinglengte en - hoogte verschil	Voorgevuld tot	hoeveelheid koudemiddel bijvullen per meter (> 5 m)
Midori (R32)								
N345-6017 AZI-WN25VA	2,5 / 2,8	6,35 / 9,52	455 mm	4 x 1,5 mm ²	10A	15 / 10	5m	16 g/m
N345-6027 AZI-WN35VA	3,5 / 3,4	6,35 / 9,52	455 mm	4 x 1,5 mm ²	10A	20 / 10	5m	16 g/m
N345-6037 AZI-WN50VA	5,0 / 5,2	6,35 / 9,52	455 mm	4 x 1,5 mm ²	16 A	25 / 10	5m	16 g/m
N345-6047 AZI-WN70VA	7,0 / 6,5	6,35 / 12,7	528 mm	4 x 1,5 mm ²	16 A	25 / 10	5m	16 g/m
Naturalux (R32)								
N345-6107 AZI-WM25VA	2,5 / 3,0	6,35 / 9,52	455 mm	4 x 1,5 mm ²	10A	15 / 10	5m	16 g/m
N345-6117 AZI-WM35VA	3,5 / 3,81	6,35 / 9,52	455 mm	4 x 1,5 mm ²	10A	20 / 10	5m	16 g/m
N345-6127 AZI-WM50VA	5,0 / 5,6	6,35 / 12,7	512 mm	4 x 1,5 mm ²	16A	25 / 10	5m	16 g/m
N345-6137 AZI-WM70VA	7,1 / 7,8	6,35 / 15,88	570 mm	4 x 1,5 mm ²	25 A	25 / 10	5m	16 g/m
Supra (R32)								
N345-6207 AZI-WO25VG	2,5/3,0	6,35 / 9,52	455 mm	4 x 1,5 mm ²	10A	15 / 10	5m	16 g/m
N345-6217 AZI-WO35VG	3,5/3,81	6,35 / 9,52	455 mm	4 x 1,5 mm ²	10A	20 / 10	5m	16 g/m
N345-6227 AZI-WO50VG	5,0/5,6	6,35 / 12,7	512 mm	4 x 1,5 mm ²	16A	25 / 10	5m	16 g/m
Console (R32)								
N345-6407 AZI-FO25VD	2,5 / 2,90	6,35 / 9,52	510 mm	4 x 1,5 mm ²	10A	20 / 10	5 m	16 g/m
N345-6417 AZI-FO35VD	3,5 / 3,80	6,35 / 9,52	540 mm	4 x 1,5 mm ²	16A	20 / 10	5 m	16 g/m
N345-6427 AZI-FO50VD	5,0/ 5,33	6,35 / 12,7	560 mm	4 x 1,5 mm ²	16A	25/ 10	5 m	16 g/m

INSTALLATIE DATA

MODEL	CAPACITEIT koeling / warmte (kW)	Leiding diameter [vloeistof / gas] (mm)	Afstand montage- gaten buitenunit	Communicatie kabel buiten en binnenunit	Afzekerwaarde (Ampère)	Max . leidinglengte en - hoogte verschil per unit (M)	Voorgevuld tot	hoeveelheid koudemiddel bijvullen per meter (> 5 m)
Multi split buitenunits (R32)								
N345- 3000 AZI-OR40VC/O	4,0 / 4,40	2x (6,35/9,52)	512 mm	4 x 1,5 mm2	16A	20/15	10m	20 g/m
N345-3010 AZI-OR50VC/O	5,0 / 5,65	2x (6,35/9,52)	512 mm	4 x 1,5 mm2	16A	20/15	10m	20 g/m
N345-3020 AZI-OR60VC/O	6,0 / 6,5	3x (6,35/9,52)	570 mm	4 x 1,5 mm2	25A	20/15	30m	20 g/m
N345-3030 AZI-OR70VC/O	7,0 / 8,6	3x (6,35/9,52)	570 mm	4 x 1,5 mm2	25A	20/15	30m	20 g/m
N345-3040 AZI-OR80VC/O	8,0 / 9,5	4x (6,35/9,52)	570 mm	4 x 1,5 mm2	25A	20/15	40m	20 g/m
N345-3050 AZI-OR100VC/O	10,0 / 12,0	4x (6,35/9,52)	635 mm	4 x 1,5 mm2	32A	20/15	40 m	20g/m
N345-3060 AZI-OR120VC/O	12,0 / 13,0	5x (6,35/9,52)	635 mm	4 x 1,5 mm2	32A	20/15	50 m	20g/m
Azuti buitenunits (R32)								
N345-4001 ZUD35W1/NHA-S	3,5 / 4,0	6,35 / 9,52	455 mm	4 x 1,5 mm2	16A	30 / 15	7 m	16 g/m
N345-4011 ZUD50W1/NHA-S	5,0 / 5,6	6,35 / 12,7	512 mm	4 x 1,5 mm2	16A	30 / 20	7 m	16 g/m
N345-4021 ZUD71W1/NHA-S	7,0 / 8,0	9,52 / 15,88	570 mm	4 x 1,5 mm2	20A	30 / 20	7 m	20 g/m
N345-4031 ZUD100W1/NHA-S	10,0 / 11,5	9,52 / 15,88	635 mm	4 x 1,5 mm2	32A	75 / 30	7 m	20 g/m
N345-4041 ZUD125W1/NHA-S	12,0 / 13,5	9,52 / 15,88	635 mm	4 x 1,5 mm2	32A	75 / 30	7 m	20 g/m
N345-4051 ZUD140W1/NHA-S	14,0 / 15,5	9,52 / 15,88	635 mm	4 x 1,5 mm2	32A	75 / 30	9,5 m	35 g/m
N345-4061 ZUD160W1/NhA-X	16,0 / 17,0	9,52 / 15,88	635 mm	2 x 0,75 mm2	16A	75 / 30	9,5 m	30 g/m



Hoofdkantoor ECR Nederland

Westfields 1210
5688 HA Oirschot
+31 (0) 88 299 06 00
www.ecr-nederland.nl
verkoop@ecr-nederland.nl

Uitgave 2 - februari 2025

Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Als gevolg van ons beleid kunnen de vermelde kenmerken en gegevens in
deze brochure zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Type - en/of drukfouten voorbehouden.