



# 7 Werkingsschema

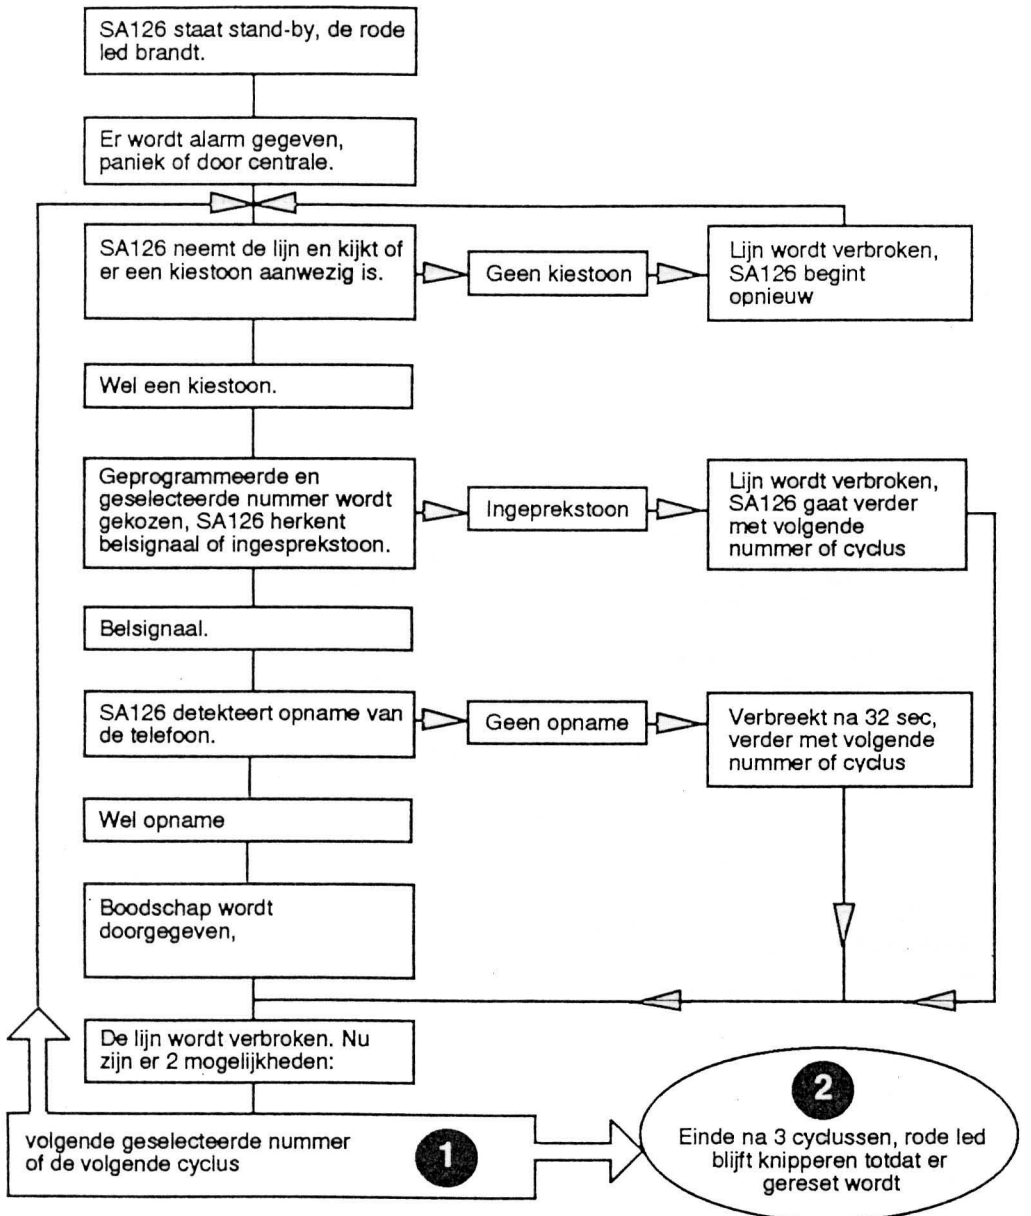

Nadat de 3 cyclussen afgewerkt zijn, blijft de rode led knipperen totdat SA126 gereset wordt. (zie 5.1)

## 8 Overzicht led's



GROEN	GEEL	ROOD
uit	uit	aan
uit	uit	knipperen
aan	uit	knipperen
aan	uit	knipperen
knipperen	uit	knipperen
knipperen	uit	knipperen
knipperen	uit	knipperen
knipperen	aan	knipperen
aan	aan	knipperen

SA126 staat stand-by, de rode led brandt.

Er wordt alarm gegeven, paniek of door centrale.

SA126 neemt de lijn en kijkt of er een kiestoon aanwezig is.

Wel een kiestoon.

Geprogrammeerde en geselecteerde nummer wordt gekozen, SA126 herkent belsignaal of ingesprekstoon.

Belsignaal.

SA126 detecteert opname van de telefoon.

Wel opname

Boodschap wordt doorgegeven,

De lijn wordt verbroken. Nu zijn er 2 mogelijkheden:

volgende geselecteerde nummer of de volgende cyclus

1

2

Einde na 3 cyclussen, rode led blijft knipperen totdat er gereset wordt